




COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Provincia di Padova

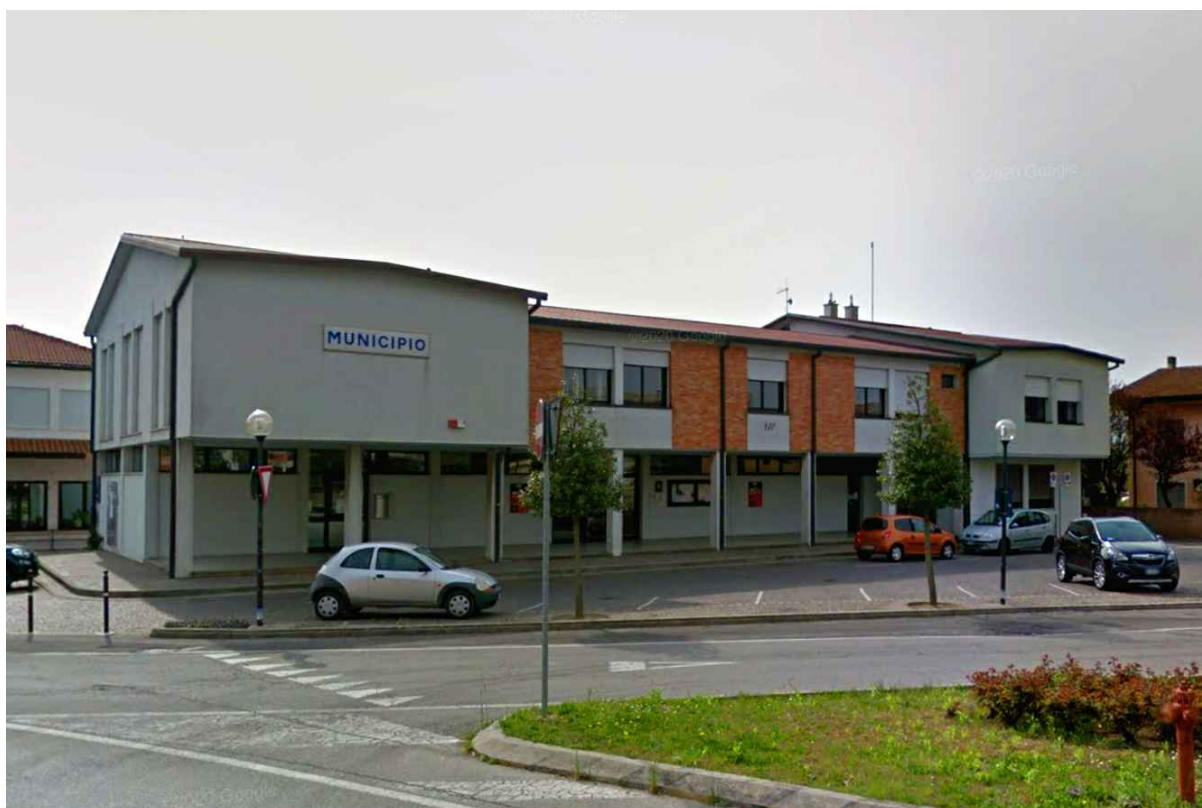

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

COMMITTENTE:
Comune di Santa Giustina in Colle

PROGETTISTI:
Dott. Arch. Stefano Meneghini
Dott. For. E. Michela Mutto Accordi
Dott. Arch. Chiara Poletti



ELAB. 3

SCHEDE DI RILIEVO

Rev. 00
Dicembre 2021



"The way for global sustainability"

CONSYLIO S.R.L.

Architettura - Ingegneria - Paesaggistica - Qualità - Ambiente - Sicurezza
Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072
info@consylio.eu - www.consylio.eu

Edifici

EDF 01 - Municipio

EDF 02 - Biblioteca

EDF 03 - Centro Anziani Donazzan

Scuole

SCP 01 - Scuola Primaria A. Moro

SCP 02 - Scuola Primaria G. Rodari

SCS 01 - Scuola Secondaria di I Grado J.F. Kennedy

Impianti Sportivi

ISP 01 – Impianto Sportivo di Santa Giustina in Colle

ISP 02 - Tensostruttura Santa Giustina in Colle

ISP 03 – Palestra di Santa Giustina in Colle

ISP 04 – Impianto Sportivo di Fratte

ISP 05 – Palestra Fratte

Cimiteri

CIM 01 – Cimitero di Santa Giustina in Colle

CIM 02 – Cimitero di Fratte

Piazze

PZZ 01 - Piazza Martiri

PZZ 02 – Piazza San Giacomo

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Municipio			Accessibilità	
Descrizione struttura: L'edificio municipale di Santa Giustina in Colle è collocato in prossimità del crocevia al centro della città. L'accesso all'immobile avviene dal vasto portico che lo caratterizza. Il portico, tuttavia, essendo rialzato è raggiungibile dall'antistante parcheggio attraverso un'unica rampa per disabili. La scala interna è dotata di servoscala che permette al disabile il raggiungimento di tutti i livelli dell'edificio. I servizi igienici per disabile <u>non risultano adeguati presentando ostacoli e attrezzatura inadeguata.</u>				
Indirizzo: Piazza Martiri, 3 - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. EDF 01
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	NO	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	NO	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	CI SONO SOLO 2 BAGNI DISABILI DA ADEGUARE
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6 VARIE				
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Biblioteca Comunale			Accessibilità	
Descrizione struttura: La biblioteca di Santa Giustina in Colle si trova in centro città, a fianco dell'edificio municipale. I locali adibiti a biblioteca occupano il solo piano terra dell'edificio. L'accesso presenta gradini, il più alto dei quali sul retro dove è collocato il parcheggio per disabili. L'unico servizio igienico presente non è attrezzato per disabili.				
Indirizzo: Piazza Martiri, 60 - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. EDF 02
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	NO	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	NO	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		SI NO	NON APPLICABILE
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	NON APPLICABILE
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistenti?		SI NO	NON APPLICABILE
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		SI NO	NON APPLICABILE
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Centro per anziani "Donazzan"			Accessibilità	
Descrizione struttura: Il Centro Donazzan si trova nell'immediata prossimità del centro di Fratte. Vi trovano collocazione il Centro Anziani ed alcune Attività sociali. Il percorso interno ed esterno presenta svariati punti critici per il movimento del disabile. Pur dotato di parcheggio riservato il centro presenta un cortile con ghiaio e percorsi esterni impraticabili per il disabile. L'ingresso è ostacolato da un gradino e il piano superiore è irraggiungibile per mancanza di sistemi di risalita utilizzabili dal disabile.				
Indirizzo: via Fontanebianche, fraz. Di Fratte - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. EDF 03
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	NO	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stationare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria A. Moro			Accessibilità	
Descrizione struttura: La scuola primaria Aldo Moro prospetta sul grande spazio urbano del centro di Santa Giustina in Colle. Dispone di un ingresso dal centro e di uno dal lato opposto ove è situato un parcheggio. Per raggiungere il basamento elevato ed i vari livelli il disabile deve accedere dal parcheggio ed utilizzare un ascensore esterno. Il servizio igienico per disabile, pure presente, non risulta adeguatamente attrezzato.				
Indirizzo: Piazza Martiri, 15 - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. SCP 01
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	NO	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	Non applicabile

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	Non applicabile
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stationare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI	
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria G. Rodari			Accessibilità	
Descrizione struttura: La scuola primaria G. Rodari sorge nel centro della frazione di Fratte. Risulta essere abbastanza ben fornita di dispositivi e strutture per il disabile. L'atrio rialzato è dotato di rampa e un ascensore permette di raggiungere i livelli dell'edificio, anche l'uscita di sicurezza nel retro è dotato di adeguata rampa. I servizi per disabile non sono tuttavia adeguatamente segnalati ed attrezzati: in particolare i lavabi e i maniglioni non sono conformi alla normativa.				
Indirizzo: Via G. Marconi, 46, fraz. di Fratte - 35010 S. Giustina In Colle			Data 15/04/2021	Edificio n. SCP 02
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	Non applicabile

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistenti?		SI NO	Non applicabile
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI	
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Secondaria J. F. Kennedy			Accessibilità	
Descrizione struttura: La scuola secondaria J. F. Kennedy di Santa Giustina in Colle presenta le principali attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche: una rampa consente di raggiungere l'atrio rialzato, una servoscala permette di superare il dislivello fino al piano superiore ed è presente un parcheggio riservato al disabile. Anche la zona filtro verso la palestra ove è presente un dislivello vi è installato una servoscala. I servizi per disabile sono privi di maniglioni e i sanitari non sono regolamentari.				
Indirizzo: P.zza Martiri, 14 - 35010 S. Giustina In Colle			Data 15/04/2021	Edificio n. SCS 01
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	NO	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	Ne mancano
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	Non applicabile

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	Servoscala
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	Non applicabile
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Attraversabile da sfera D 10 cm
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI	
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianto Sportivo Polivalente			Accessibilità	
Descrizione struttura: L'impianto sportivo è costituito da un campo da calcio e di un edificio adibito a spogliatoi, servizi, uffici e deposito. L'accesso è ostacolato da dislivelli in tutti gli ingressi. L'impianto non è dotato di un servizio per disabili.				
Indirizzo: via Trieste, 24 - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. ISP 01
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	NO	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI NO	NON APPLICABILE
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		SI NO	NON APPLICABILE
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	NON APPLICABILE
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	NON APPLICABILE
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		SI NO	NON APPLICABILE
6 VARIE				
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				
MANCANO ... POSTI PER I DISABILI NELLE TRIBUNE				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Tensostruttura			Accessibilità	
Descrizione struttura: La tensostruttura di Santa Giustina in Colle è una struttura sportiva coperta da un tendone in legno lamellare e PVC. E' priva di servizi igienici e inaccessibile da parte del disabile essendo la pavimentazione del percorso di accesso sdruciolevole.				
Indirizzo: via Dante, 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. ISP 02
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI NO	NON APPLICABILE
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI NO	NON APPLICABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI NO	NON APPLICABILE
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	NON SONO PRESENTI SERVIZI
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		SI NO	NON APPLICABILE
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	NON APPLICABILE
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	NON APPLICABILE
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI NO	NON APPLICABILE
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	NON APPLICABILE
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stationare i disabili in caso di emergenza?		SI NO	NON APPLICABILE
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				
MANCANO ... POSTI PER I DISABILI NELLE TRIBUNE				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palestra di S. Giustina in Colle			Accessibilità	
Descrizione struttura: La palestra di Santa Giustina in Colle di pertinenza della Scuola Secondaria J. F. Kennedy si presenta bene attrezzata e fruibile da parte del disabile, tuttavia i servizi igienici non sono adeguatamente forniti di maniglioni, sanitari adatti, specchio e indicazioni. Anche la doccia risulta non utilizzabile dal disabile per la presenza di dislivelli. I parcheggi antistanti e i percorsi di accesso sono adeguati e in buono stato.				
Indirizzo: P.zza Martiri, 14 - 35010 S. Giustina In Colle			Data 15/04/2021	Edificio n. ISP 03
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	NO	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	Ne mancano
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	Gradino su doccia

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	Non applicabile
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	Non applicabile
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	Non applicabile
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	Non applicabile
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	SI	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stationare i disabili in caso di emergenza?		NO	
6	VARIE			
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	Non applicabile
NOTE:				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Centro Sportivo Fratte			Accessibilità	
Descrizione struttura: L'impianto sportivo della frazione di Fratte, o Palafratte, è composto dal volume edilizio della palestra più il corpo ribassato degli spogliatoi, servizi, uffici e locali accessori oltre al porticato di accesso. Pur risultando agevole per il disabile il parcheggio, il percorso di accesso e lo spostamento all'interno, la struttura è priva di servizi igienici adeguatamente attrezzati, come pure di docce regolamentari.				
Indirizzo: via Marconi, fraz. Di Fratte - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. ISP 04
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	SI	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	È PRESENTE SOLO 1 SERVIZIO E NON ADEGUATO
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		NO	
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI	
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		NO	
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	NON APPLICABILE
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stationare i disabili in caso di emergenza?		SI NO	NON APPLICABILE
6 VARIE				
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				
MANCANO ANCHE I POSTI DISABILI PER GLI SPETTATORI				

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palestra Fratte			Accessibilità	
Descrizione struttura: La palestra di Fratte è composto da campi da calcio e da alcuni edifici ove si collocano servizi e spogliatoi, docce, depositi e uffici. Sono presenti pure ambienti per la ristorazione: bar, sala da pranzo e ambienti accessori. Il parcheggio del centro è privo di posto macchina riservato al disabile. Inoltre l'accesso all'edificio è ostacolato da dislivelli. Si rileva inoltre la mancanza di servizi e docce adeguatamente attrezzati e dimensionati utilizzabili dal disabile.				
Indirizzo: via Europa 15, fraz. Di Fratte - 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Edificio n. ISP 05
art.	Punto di vendita	Rif.Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 16.	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt.20, 149	NO	
2 ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R 503/96, art.16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI NO	NON APPLICABILE
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R.503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.	SI	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R 503/96, artt. 15,16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI NO	NON APPLICABILE
3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	NO	
3.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione		SI NO	NON APPLICABILE
3.3	La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma?	D.P.R 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art.8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON APPLICABILE
3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	NON APPLICABILE
3.7	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8,23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	NON APPLICABILE
4.3	Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?		SI NO	NON APPLICABILE
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.5	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art.7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.6	Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.7	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.8	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
4.9	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON APPLICABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 , art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 8.2.2.	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art.17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore 75 cm?	D.P.R. 503/96, art.15. D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
5.9	Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?		SI NO	NON APPLICABILE
6 VARIE				
6.1	Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE:				
MANCANO ANCHE I POSTI DISABILI PER GLI SPETTATORI				

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome spazio pubblico: Cimitero di Santa Giustina In Colle			Accessibilità	
Descrizione spazio urbano: Il cimitero di Santa Giustina in Colle si presenta ben attrezzato all'accogliimento del disabile. L'accesso risulta privo di barriere architettoniche che consentono ad utenti in carrozzina di spostarsi agevolmente lungo la maggior parte dei percorsi. Il cimitero è anche dotato di un servizio igienico attrezzato che però non è sufficientemente segnalato. Sono assenti segnali per non vedenti. I posti auto riservati al disabile sono ben posizionati e segnalati orizzontalmente e privi di ostacoli, la segnaletica verticale, tuttavia, si presenta di difficile individuazione.				
Indirizzo: via Dante, 35010 Santa Giustina In Colle (PD)			Data 15/04/2021	Spazio urbano n. CIM 01
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt.10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt.4,5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	
2.7	I percorsi di avvicinamento allo spazio collettivo considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		NO	
3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art.3, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art.6, D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, art. 4	SI NO	NON APPLICABILE
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art.9, D.M. 236/89, art. 4.2.1	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza libera minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art.9, D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, art. 8.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON APPLICABILE
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art.6	SI NO	NON APPLICABILE
5.4	Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni attrezzati per disabili?		SI	DA ADEGUARE
5.5	Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi inclusivi per bambini con disabilità?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE				

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)				
Nome spazio pubblico: Cimitero di Fratte			Accessibilità	
Descrizione spazio urbano: I percorsi del cimitero della frazione di Fratte sono interamente fatti in ghiaio, rendendo perciò inaccessibile l'ingresso al disabile. Anche l'accesso al servizio igienico, pure ampio e attrezzato con maniglioni, è ostacolato per la presenza di un gradino. All'esterno è presente un parcheggio per disabili privo della segnaletica verticale.				
Indirizzo: via Marconi, fraz. di Fratte - 35010 Santa Giustina in Colle (PD)			Data 15/04/2021	Spazio urbano n. CIM 02
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt.10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt.4,5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	
2.7	I percorsi di avvicinamento allo spazio collettivo considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		NO	
3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art.3, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art.6, D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, art. 4	SI NO	NON APPLICABILE
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art.9, D.M. 236/89, art. 4.2.1	SI NO	NON APPLICABILE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza libera minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art.9, D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art.5, D.M. 236/89, art. 8.2.1.	SI NO	NON APPLICABILE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON APPLICABILE
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art.6	SI NO	NON APPLICABILE
5.4	Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni attrezzati per disabili?		SI	DA ADEGUARE
5.5	Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi inclusivi per bambini con disabilità?		SI NO	NON APPLICABILE
NOTE				

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle				
Nome spazio pubblico: Piazza Martiri			Accessibilità	
Descrizione spazio urbano: Piazza Martiri indica l'insieme degli spazi urbani e parcheggi, nel centro di Santa Giustina in Colle, che si articolano intorno al Municipio, la Chiesa parrocchiale e altri edifici che prospettano sul crocevia. La piazza si presenta ben tenuta e piuttosto ben dotata di dispositivi che la rendono abbastanza fruibile da parte del disabile. Non vi sono tuttavia dispositivi adatti ai non vedenti.				
Indirizzo: Piazza Martiri - 35010 Santa Giustina in Colle			Data 15/04/2021	Spazio urbano n. PZZ 01
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt.10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Manca segnaletica verticale
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt.4,5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	
2.7	I percorsi di avvicinamento allo spazio collettivo considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		NO	
3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art.3. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art.6. D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	Non applicabile
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, art. 4	SI NO	Non applicabile
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art.9. D.M. 236/89, art. 4.2.1	SI	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza libera minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art.9. D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, art. 8.2.1.	SI	
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	Non applicabile
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art.6	SI	
5.4	Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni attrezzati per disabili?		SI NO	Non applicabile
5.5	Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi inclusivi per bambini con disabilità?		SI NO	Non applicabile
NOTE				

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle				
Nome spazio pubblico: Piazza San Giacomo			Accessibilità	
Descrizione spazio urbano: Piazza San Giacomo si localizza nel centro abitato di Fratte. Si sviluppa lungo l'omonima via e son presenti vari parcheggi. la pavimentazione della piazza si presenta ben tenuta e piuttosto ben dotata di dispositivi che la rendono fruibile da parte del disabile. Non vi sono tuttavia dispositivi adatti ai non vedenti.				
Indirizzo: Piazza san Giacomo - Fraz. Di Fratte - 35010 Santa Giustina in Colle			Data 15/04/2021	Spazio urbano n. PZZ 02
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt.10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt.4,5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	
2.7	I percorsi di avvicinamento allo spazio collettivo considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento per non-vedenti?		NO	
3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art.3. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art.6. D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI NO	Non applicabile
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, art. 4	SI NO	Non applicabile
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art.9. D.M. 236/89, art. 4.2.1	SI	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza libera minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art.9. D.M. 236/89, art. 4.2.1.	SI	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 236/89, art. 8.2.1.	NO	
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	Non applicabile
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art.6	SI	
5.4	Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni attrezzati per disabili?		SI NO	Non applicabile
5.5	Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi inclusivi per bambini con disabilità?		SI NO	Non applicabile
NOTE				