




COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Provincia di Padova

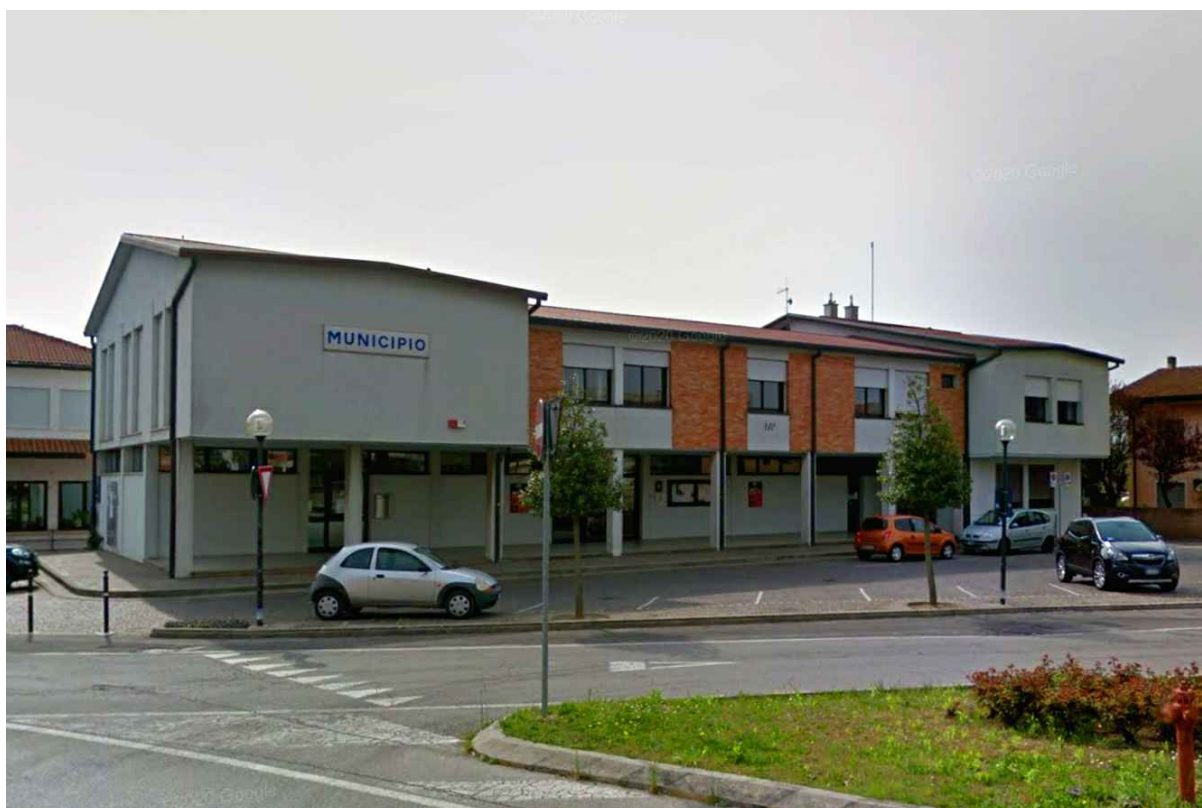

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

COMMITTENTE:
Comune di Santa Giustina in Colle

PROGETTISTI:
Dott. Arch. Stefano Meneghini
Dott. For. E. Michela Mutto Accordi
Dott. Arch. Chiara Poletti



ELAB. 5

SCHEDE DI PROGETTO

Rev. 00
Dicembre 2021



"The way for global sustainability"

CONSYLIO S.R.L.

Architettura - Ingegneria - Paesaggistica - Qualità - Ambiente - Sicurezza
Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072
info@consylio.eu - www.consylio.eu



Creazione posti auto riservati



Creazione di luogo sicuro



Creazione/Allargamento di percorsi pedonali



Creazione/Adeguamento marciapiede



Creazione attraversamento pedonale



Creazione/Adeguamento rampe e/o scivoli



Ricollocamento arredi esistenti



Adeguamento ambienti interni



Adeguamento larghezza infissi



Creazione rampe di collegamento brevi dislivelli



Adeguamento impianti tecnologici



Installazione ascensore



Installazione montascale o servoscale



Nuovo parapetto/corrimano



Fasce antiscivolo



Creazione/Adeguamento servizio igienico



Percorsi guida tattili esterni



Segnaletica luminosa



Segnaletica luminosa attraversamenti pedonali



Segnaletica informatica – totem



Posizionamento mappe tattili



Posizionamento targhe tattili



Percorsi guida tattili interni



Posa di segnali adesivi cromatici



Trattamento antisdrucchiolo



Predisposizione audio/video (schermi, video proiettori, display e tabelloni luminosi, LIM)



Rifacimento pavimentazioni degradate



Adeguamento segnaletica orizzontale e/o verticale dei posti auto riservati



Adeguamento illuminazione pubblica



Adeguamento impianto semaforico



Adeguamento illuminazione interna



Giochi inclusivi



Creazione posti riservati tribune e spalti impianti sportivi

Edifici

EDF 01 - Municipio

EDF 02 - Biblioteca

EDF 03 - Centro Anziani Donazzan

Scuole

SCP 01 - Scuola Primaria A. Moro

SCP 02 - Scuola Primaria G. Rodari

SCS 01 - Scuola Secondaria di I Grado J.F. Kennedy

Impianti Sportivi

ISP 01 – Impianto Sportivo di Santa Giustina in Colle

ISP 02 - Tensostruttura Santa Giustina in Colle

ISP 03 – Palestra di Santa Giustina in Colle

ISP 04 – Impianto Sportivo di Fratte

ISP 05 – Palestra Fratte

Cimiteri


CIM 01 – Cimitero di Santa Giustina in Colle

CIM 02 – Cimitero di Fratte


Piazze

PZZ 01 - Piazza Martiri

PZZ 02 – Piazza San Giacomo

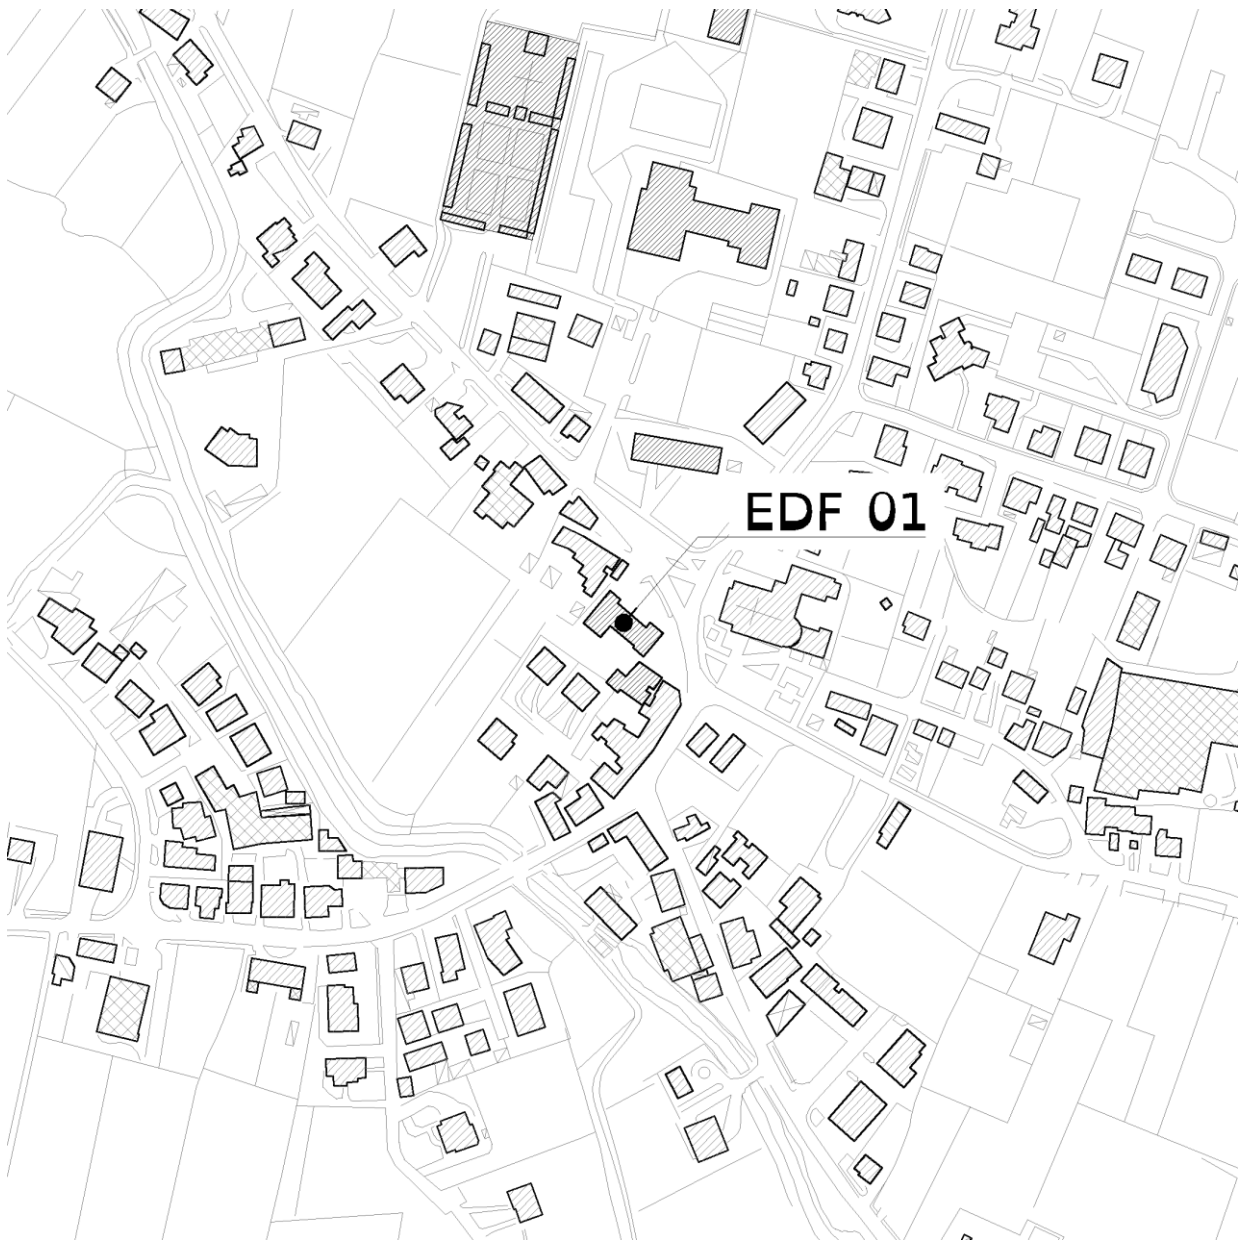SCHEDA DI PROGETTO		
Municipio		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: L'edificio municipale di Santa Giustina in Colle è collocato in prossimità del crocevia al centro della città. L'accesso all'immobile avviene dal portico che lo caratterizza. Il portico, tuttavia, essendo rialzato è raggiungibile dall'antistante parcheggio attraverso un'unica rampa per disabili. La scala interna è dotata di servoscala che permette al disabile il raggiungimento di tutti i livelli dell'edificio. I servizi igienici per disabile non risultano adeguati presentando ostacoli e attrezzatura inadeguata.		
Indirizzo: Piazza Martiri, 3 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO EDF 01	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

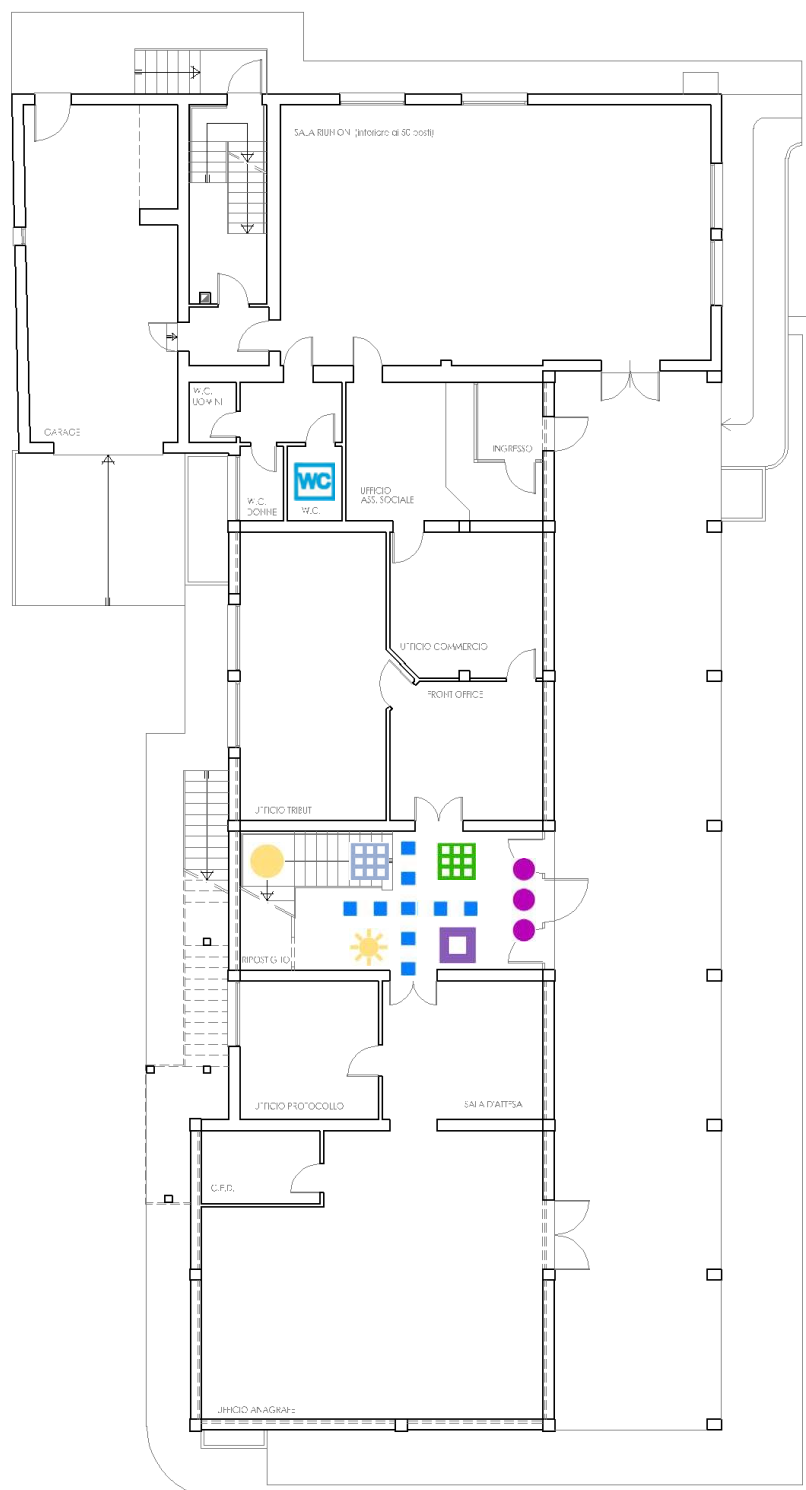

[illegible]

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF 01 - Municipio (SpCat 3)							
1 / 10 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 11 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
3 / 12 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'800,00	3'600,00
4 / 13 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
5 / 14 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
6 / 15 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
7 / 16 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
8 / 17 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante							
	A RIPIORTARE							10'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'600,00
9 / 18 32	la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'100,00	4'200,00
	TARGA TATTILE PER CORRIMANO							
	Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'150,00
	TOTALE euro							15'150,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'600,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	1'300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'650,00
	Totale CATEGORIE euro	15'150,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	3'600,00
002	Sensoriale	5'850,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	1'500,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	15'150,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	15'150,00
M:003	EDF 01 - Municipio euro	15'150,00
M:003.003	Servizi igienici euro	3'600,00
M:003.003.001	Motorio euro	3'600,00
M:003.004	Collegamenti verticali euro	600,00
M:003.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:003.005	Percorsi euro	1'300,00
M:003.005.002	Sensoriale euro	1'300,00
M:003.008	Varie euro	9'650,00
M:003.008.002	Sensoriale euro	4'550,00
M:003.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
M:003.008.007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo euro	1'500,00
	TOTALE euro	15'150,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO

Biblioteca Comunale

Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)


Descrizione struttura: La biblioteca di Santa Giustina in Colle si trova in centro città, a fianco dell'edificio municipale. I locali adibiti a biblioteca occupano il solo piano terra dell'edificio. L'accesso presenta gradini, il più alto dei quali sul retro dove è collocato il parcheggio per disabili. L'unico servizio igienico presente non è attrezzato per disabili.

Indirizzo: Piazza Martiri, 60
35010 Santa Giustina in Colle (PD)


EDIFICIO EDF 02

DATA 15/04/2021

PLANIMETRIA GENERALE

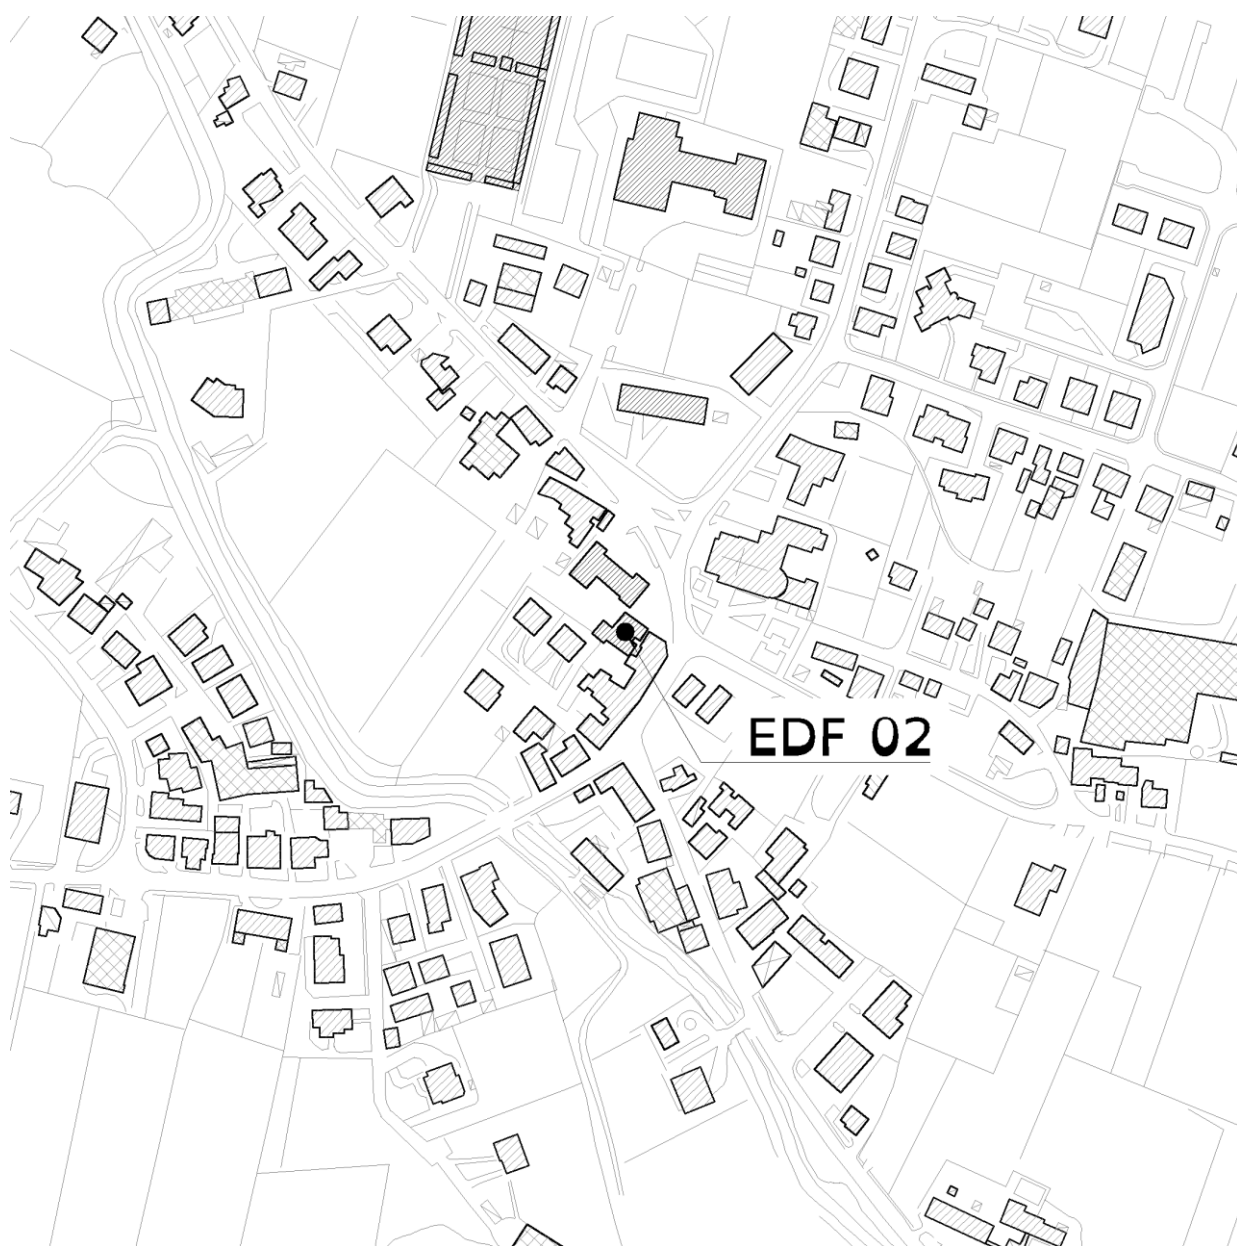

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

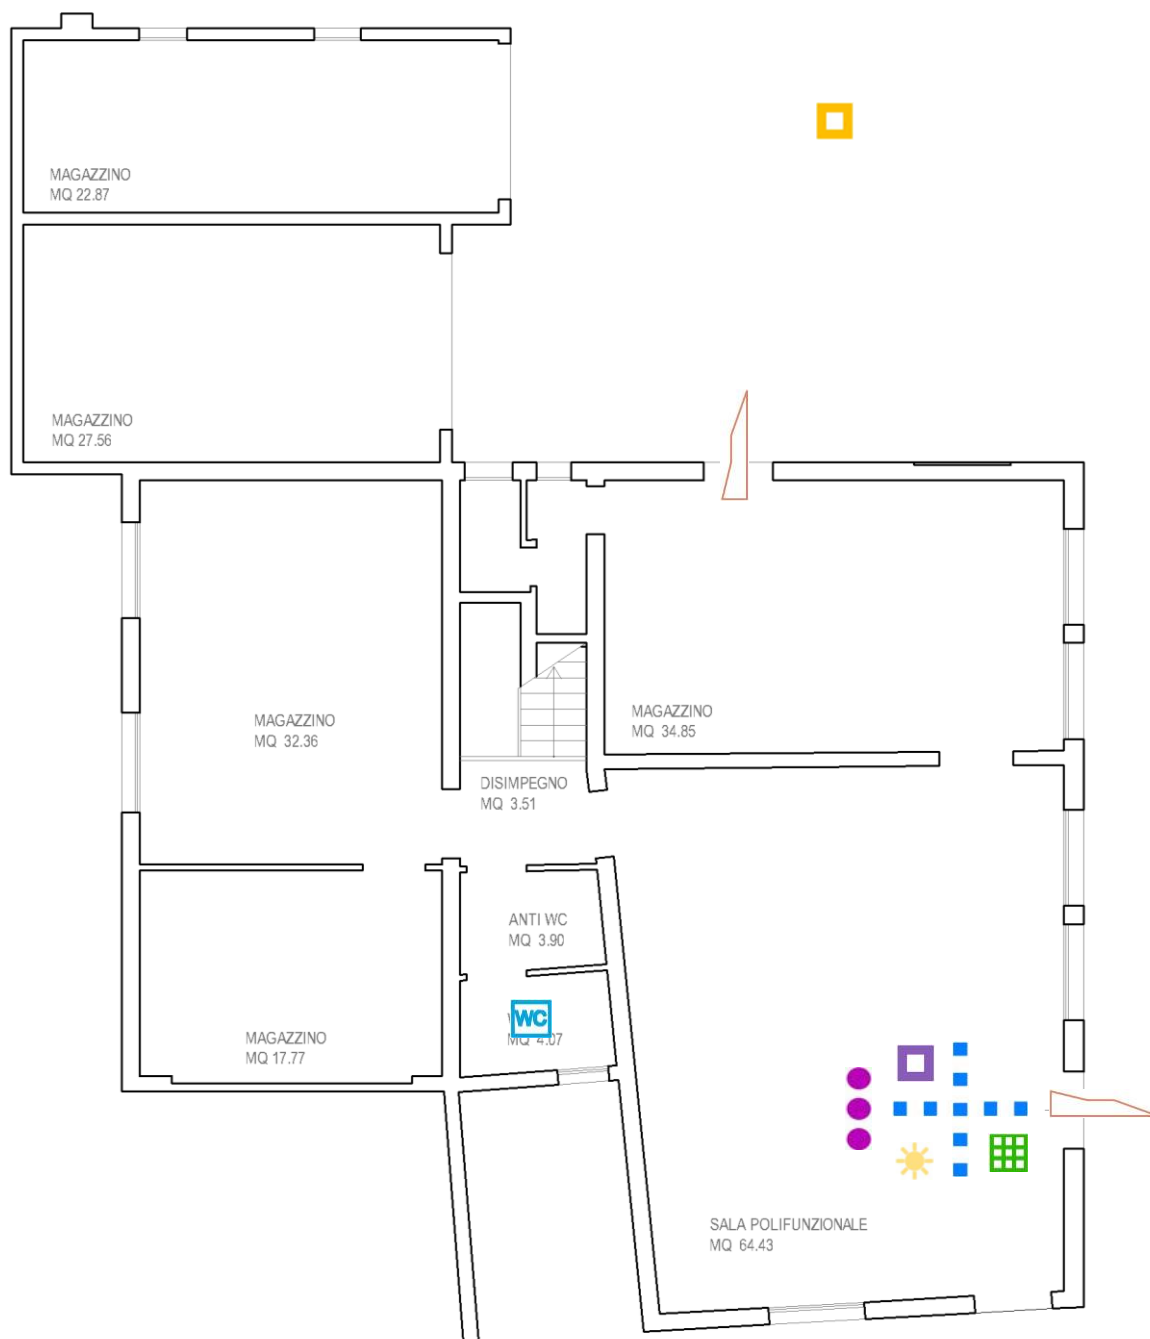

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF 02 - Biblioteca (SpCat 4)							
1 / 19 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
2 / 20 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi Bagno attualmente utilizzabile solo da normodotati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'800,00	1'800,00
3 / 21 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
4 / 22 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
5 / 23 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
6 / 24 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
7 / 25 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		6'450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'450,00
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					8'550,00		
	T O T A L E euro					8'550,00		
	A R I P O R T A R E							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1'800,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	650,00
006	Dislivelli	400,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	5'700,00
	Totale CATEGORIE euro	8'550,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1'800,00
002	Sensoriale	2'750,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	400,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	8'550,00
	A RIPORTARE	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	8'550,00
M:004	EDF 02 - Biblioteca euro	8'550,00
M:004.003	Servizi igienici euro	1'800,00
M:004.003.001	Motorio euro	1'800,00
M:004.005	Percorsi euro	650,00
M:004.005.002	Sensoriale euro	650,00
M:004.006	Dislivelli euro	400,00
M:004.006.004	Motorio/Sensoriale euro	400,00
M:004.008	Varie euro	5'700,00
M:004.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:004.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
	TOTALE euro	8'550,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

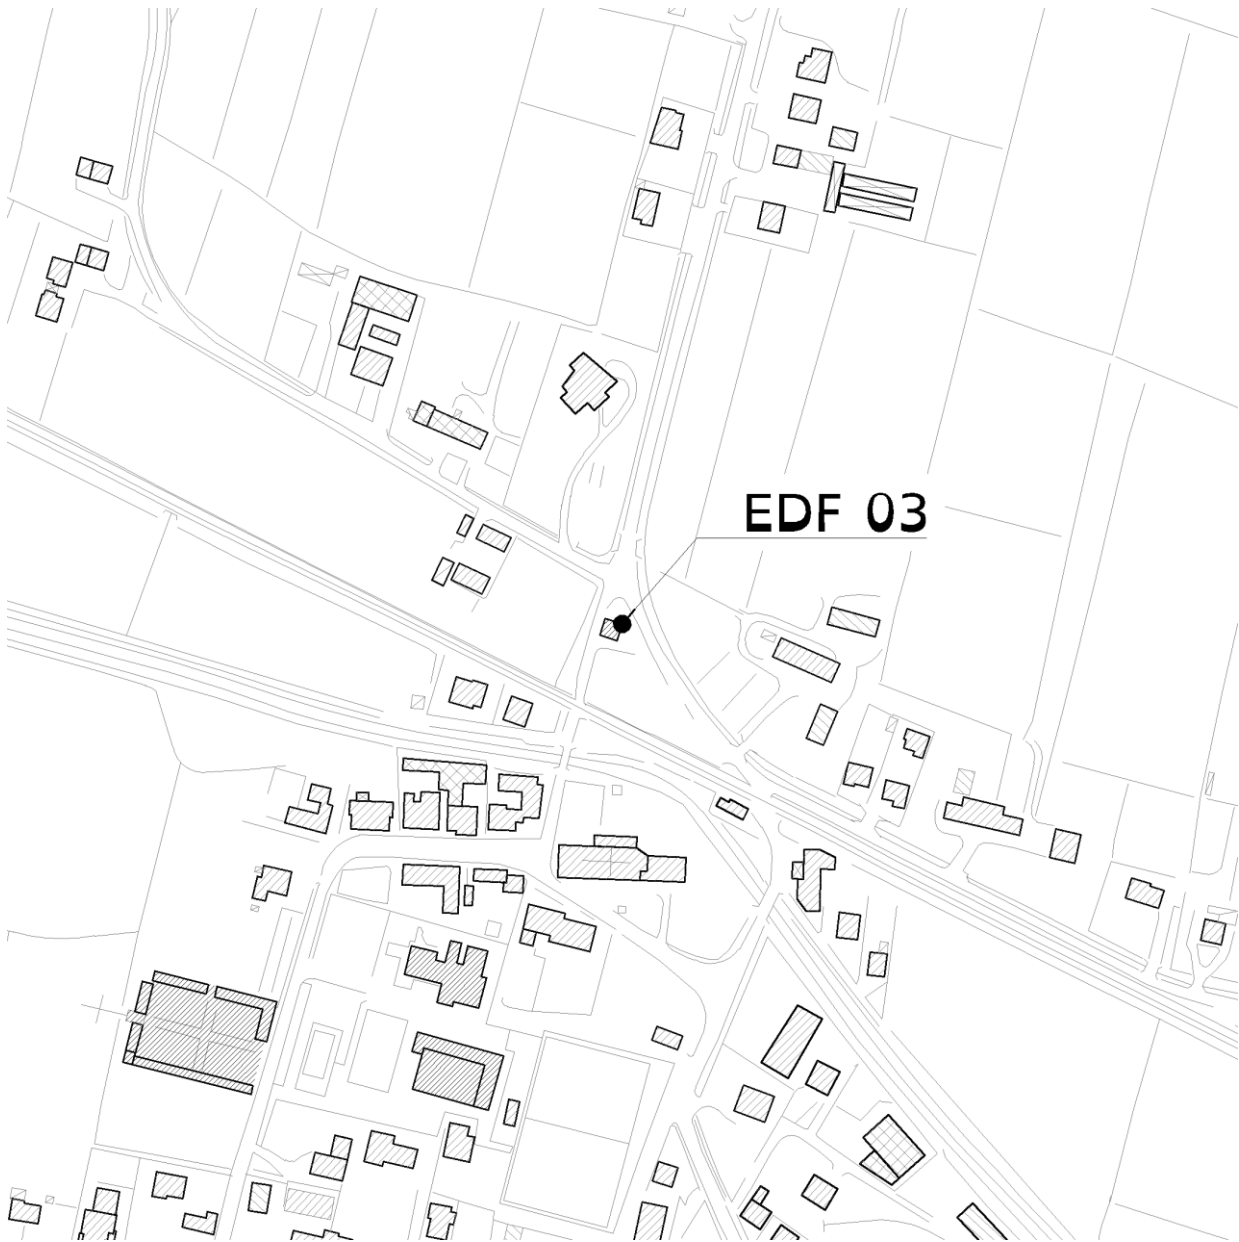SCHEDA DI PROGETTO		
Centro Donazzan		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: Il Centro Donazzan si trova nell'immediata prossimità del centro di Fratte. Vi trovano collocazione il Centro Anziani ed alcune Attività sociali. Il percorso interno ed esterno presenta svariati punti critici per il movimento del disabile. Pur dotato di parcheggio riservato il centro presenta un cortile con ghiaio e percorsi esterni impraticabili per il disabile. L'ingresso è ostacolato da un gradino e il piano superiore è irraggiungibile per mancanza di sistemi di risalita utilizzabili dal disabile.		
Indirizzo: Via Fontanebianche – Fratte 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO EDF 03	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

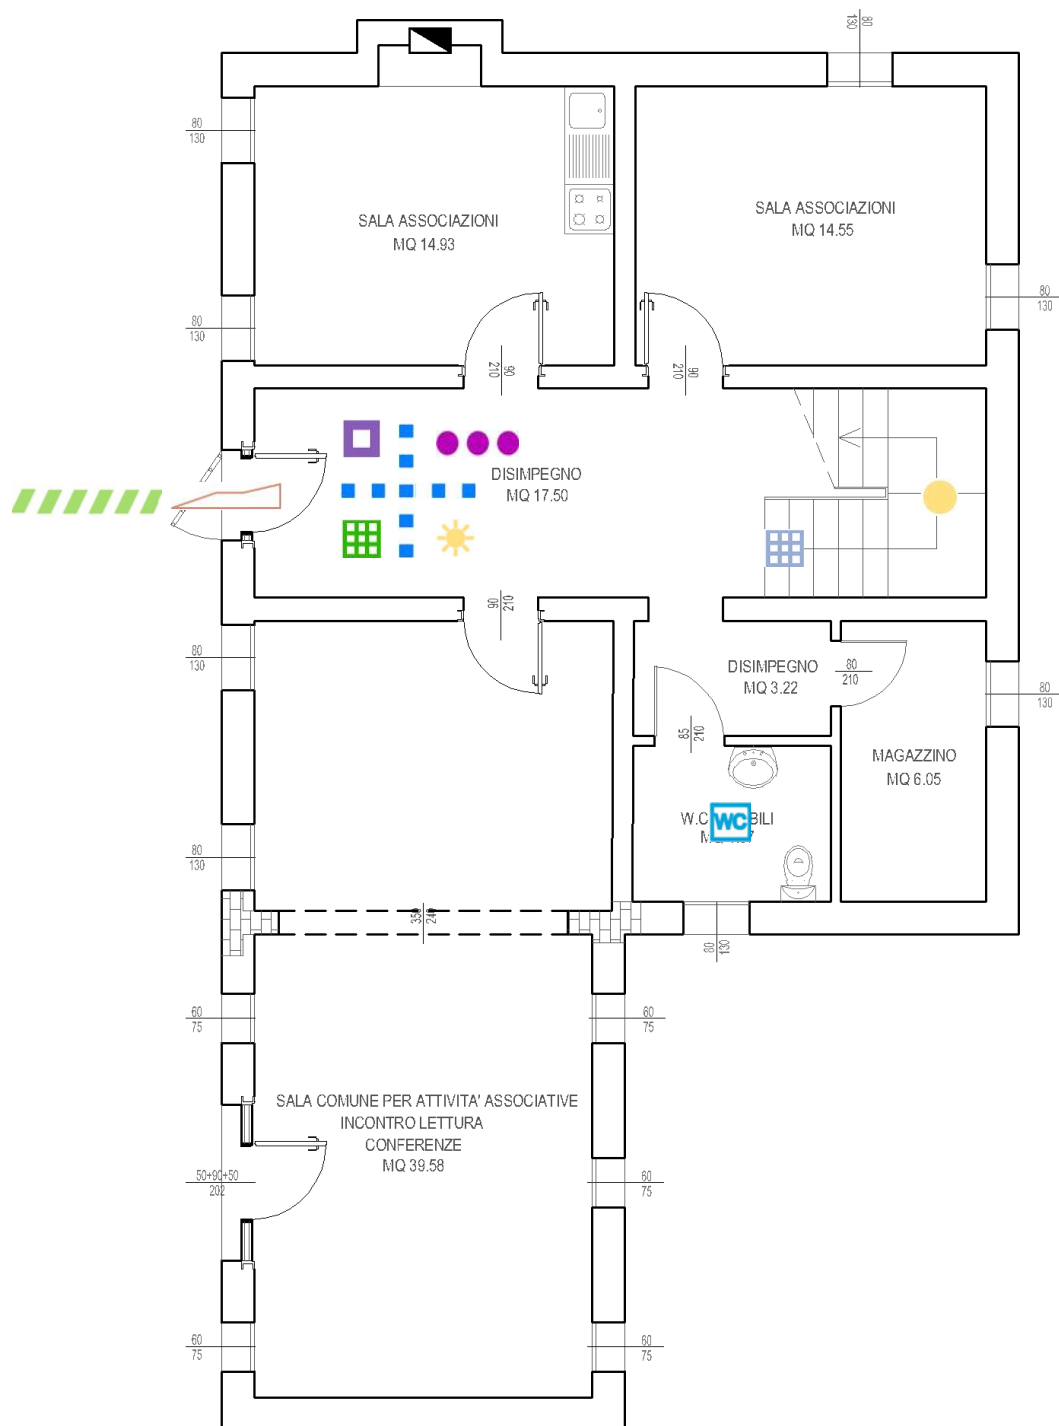

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo

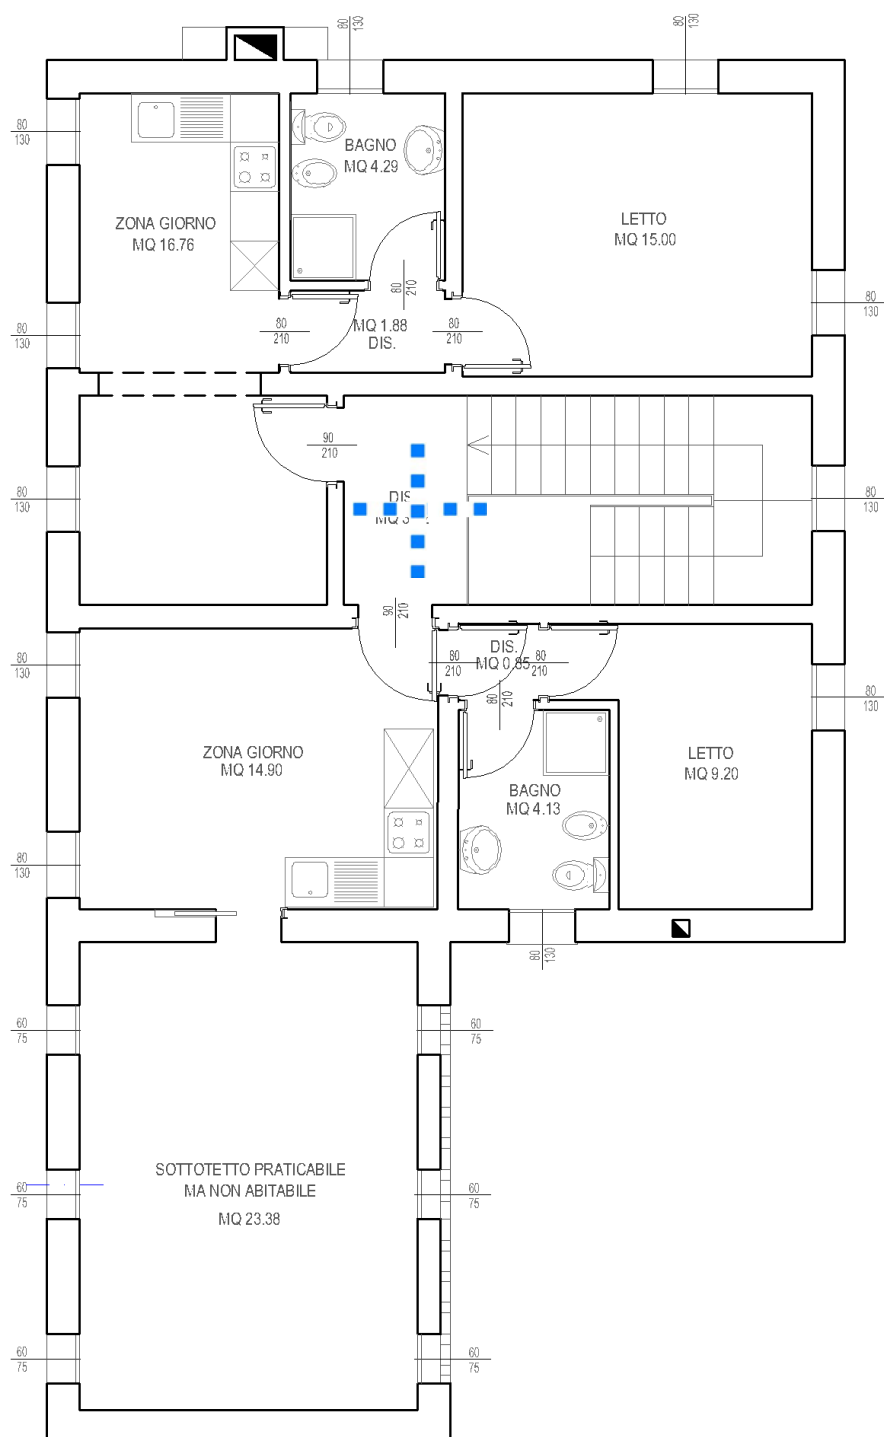

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF 03 - Centro anziani Donazzan (SpCat 5)							
1 / 26 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		10,00	1,200		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	70,00	840,00
2 / 27 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
3 / 28 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
4 / 29 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'800,00	1'800,00
5 / 30 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
6 / 31 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
7 / 32 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
	A RIPORTARE							5'540,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'540,00
8 / 33 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
9 / 34 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
10 / 35 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'790,00
	TOTALE euro							10'790,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1'800,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	2'140,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'050,00
	Totale CATEGORIE euro	10'790,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1'800,00
002	Sensoriale	3'750,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'640,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	10'790,00
	A RIPORTARE	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	10'790,00
M:005	EDF 03 - Centro anziani Donazzan euro	10'790,00
M:005.003	Servizi igienici euro	1'800,00
M:005.003.001	Motorio euro	1'800,00
M:005.004	Collegamenti verticali euro	600,00
M:005.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:005.005	Percorsi euro	2'140,00
M:005.005.002	Sensoriale euro	1'300,00
M:005.005.004	Motorio/Sensoriale euro	840,00
M:005.006	Dislivelli euro	200,00
M:005.006.004	Motorio/Sensoriale euro	200,00
M:005.008	Varie euro	6'050,00
M:005.008.002	Sensoriale euro	2'450,00
M:005.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
	TOTALE euro	10'790,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

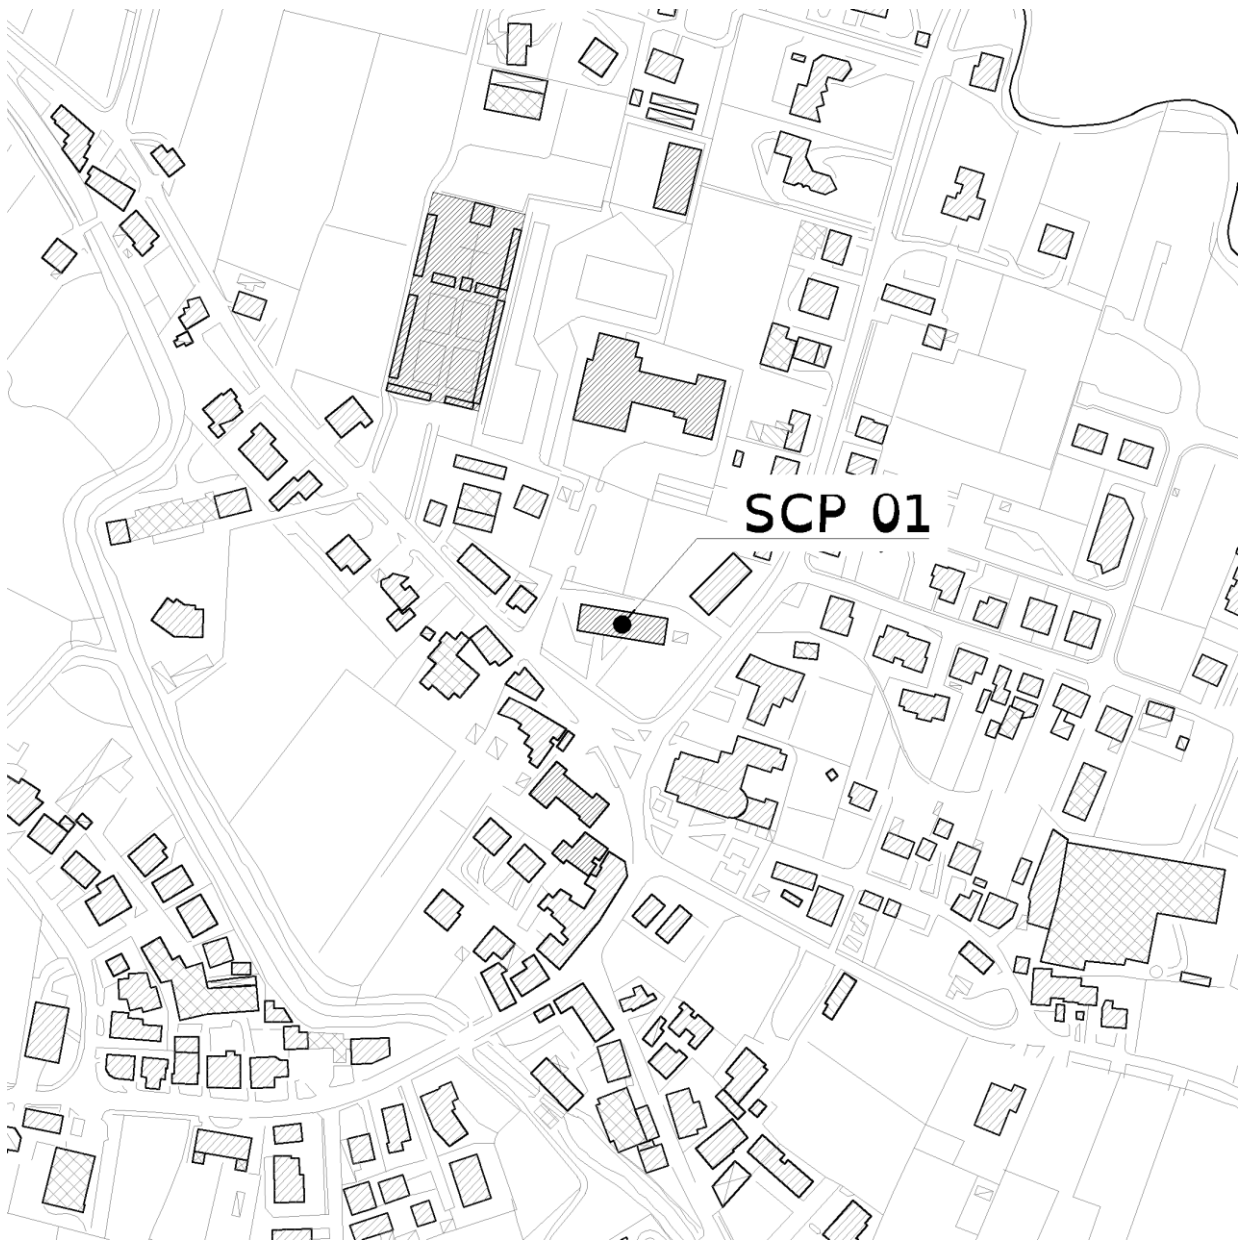SCHEDA DI PROGETTO		
Scuola Primaria A. Moro		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: La scuola primaria Aldo Moro prospetta sul grande spazio urbano del centro di Santa Giustina in Colle. Dispone di un ingresso dal centro e di uno dal lato opposto ove è situato un parcheggio. Per raggiungere il basamento elevato ed i vari livelli il disabile deve accedere dal parcheggio ed utilizzare un ascensore esterno. Il servizio igienico per disabile, pure presente, non risulta adeguatamente attrezzato.		
Indirizzo: Piazza Martiri, 15 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO SCP 01	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
		


PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Primo

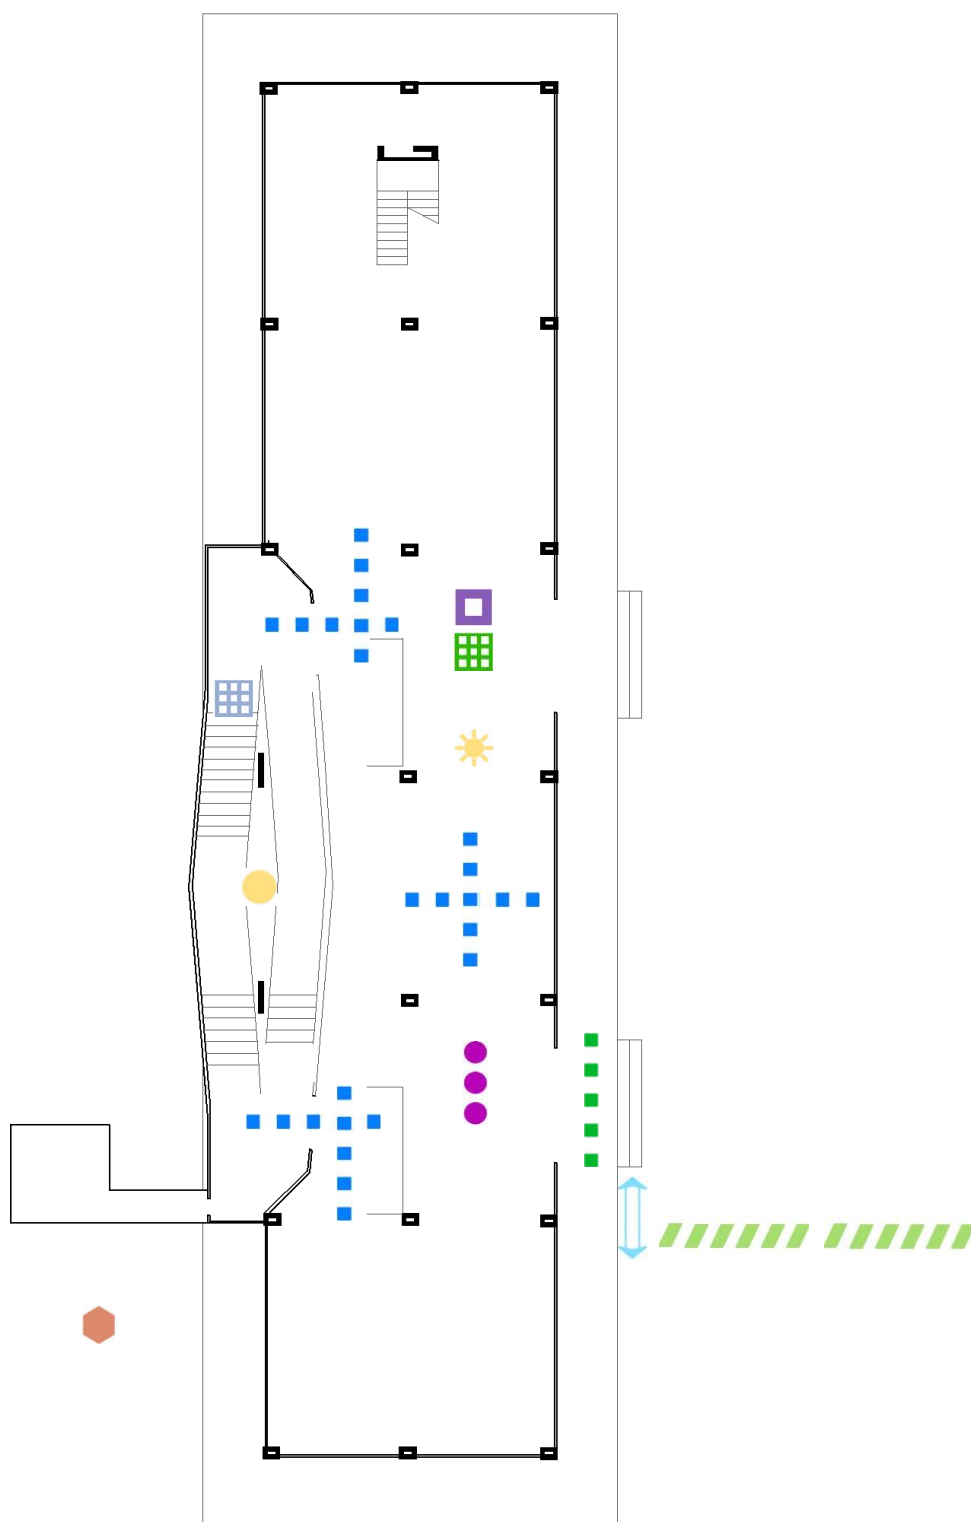

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Secondo

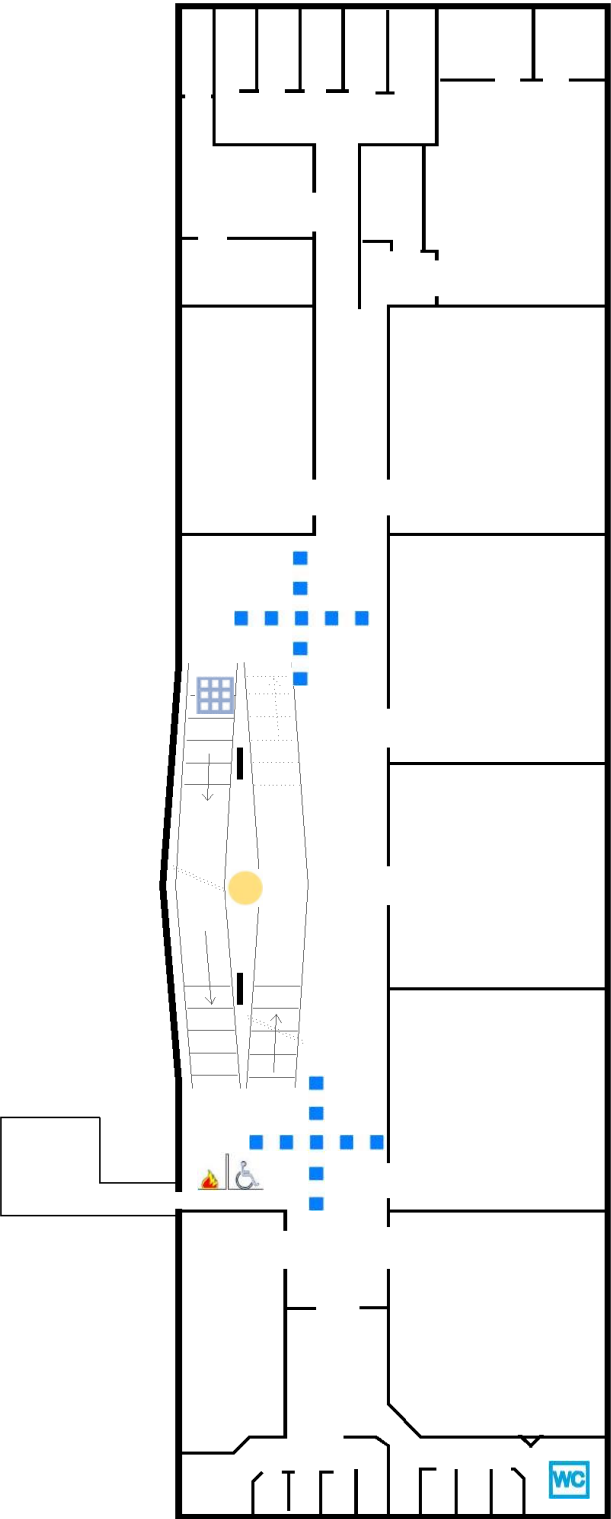

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Terzo

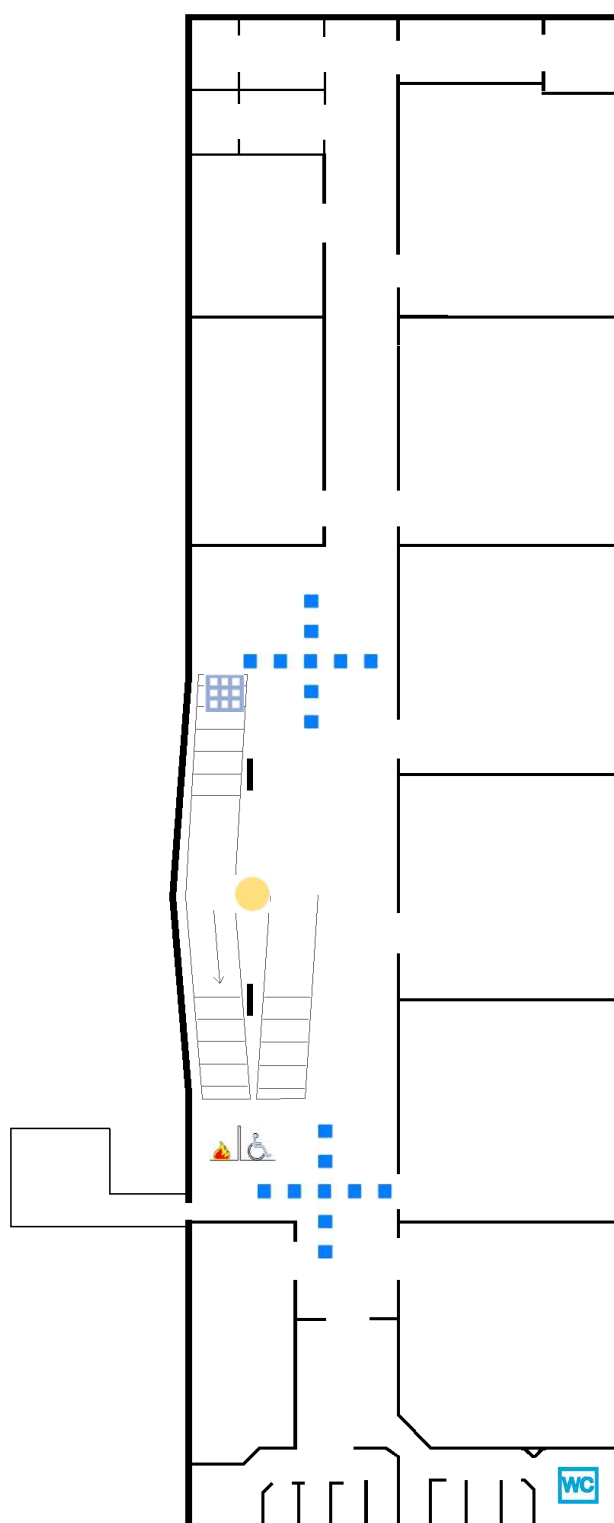

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCP 01 - Scuola Primaria A. Moro (SpCat 12)							
1 / 81 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		20,00	1,200		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	70,00	1'680,00
2 / 82 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
3 / 83 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano Aggiunta del doppio corrimano ad altezza 75 cm					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	600,00	2'400,00
4 / 84 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'800,00	5'400,00
5 / 85 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'500,00	3'000,00
6 / 86 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 7 incroci e circa 56 m di percorso lineare					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	650,00	4'550,00
7 / 87 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
	A RIPORTARE							18'630,00


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'630,00
8 / 88 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
9 / 89 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
10 / 90 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
11 / 91 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
12 / 92 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
13 / 93 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggito a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27'430,00
	A RIPORTARE							27'430,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'430,00
	TOTALE euro							27'430,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	5'400,00
004	Collegamenti verticali	2'400,00
005	Percorsi	9'230,00
006	Dislivelli	1'000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'400,00
	Totale CATEGORIE euro	27'430,00
	A RIPORTARE	

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	8'400,00
002	Sensoriale	7'850,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	7'580,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	27'430,00
	A RIPORTARE	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	27'430,00
M:012	SCP 01 - Scuola Primaria A. Moro euro	27'430,00
M:012.003	Servizi igienici euro	5'400,00
M:012.003.001	Motorio euro	5'400,00
M:012.004	Collegamenti verticali euro	2'400,00
M:012.004.004	Motorio/Sensoriale euro	2'400,00
M:012.005	Percorsi euro	9'230,00
M:012.005.002	Sensoriale euro	5'050,00
M:012.005.004	Motorio/Sensoriale euro	4'180,00
M:012.006	Dislivelli euro	1'000,00
M:012.006.004	Motorio/Sensoriale euro	1'000,00
M:012.008	Varie euro	9'400,00
M:012.008.001	Motorio euro	3'000,00
M:012.008.002	Sensoriale euro	2'800,00
M:012.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
	TOTALE euro	27'430,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

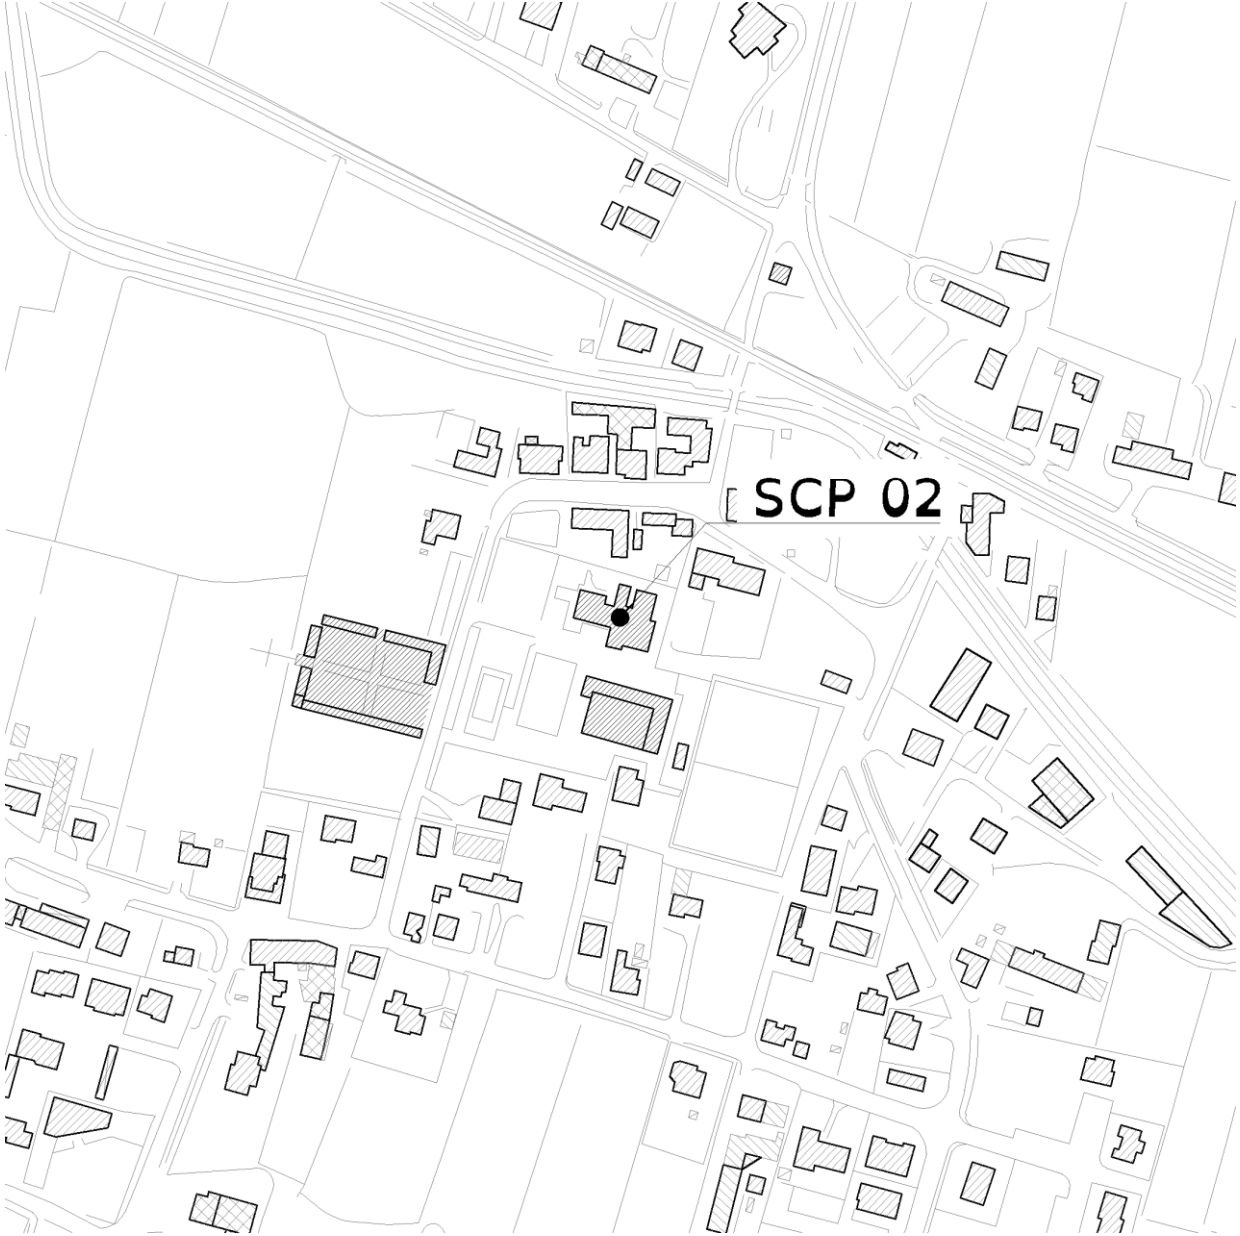SCHEDA DI PROGETTO		
Scuola Primaria G. Rodari		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: La scuola primaria G. Rodari sorge nel centro della frazione di Fratte. Risulta essere abbastanza ben fornita di dispositivi e strutture per il disabile. L'atrio rialzato è dotato di rampa e un ascensore permette di raggiungere i livelli dell'edificio, anche l'uscita di sicurezza nel retro è dotata di adeguata rampa. I servizi per disabile non sono tuttavia adeguatamente segnalati ed attrezzati: in particolare i lavabi e i maniglioni non sono conformi alla normativa.		
Indirizzo: via G. Marconi, 46 Fraz. Di Fratte 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO SCP 02	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

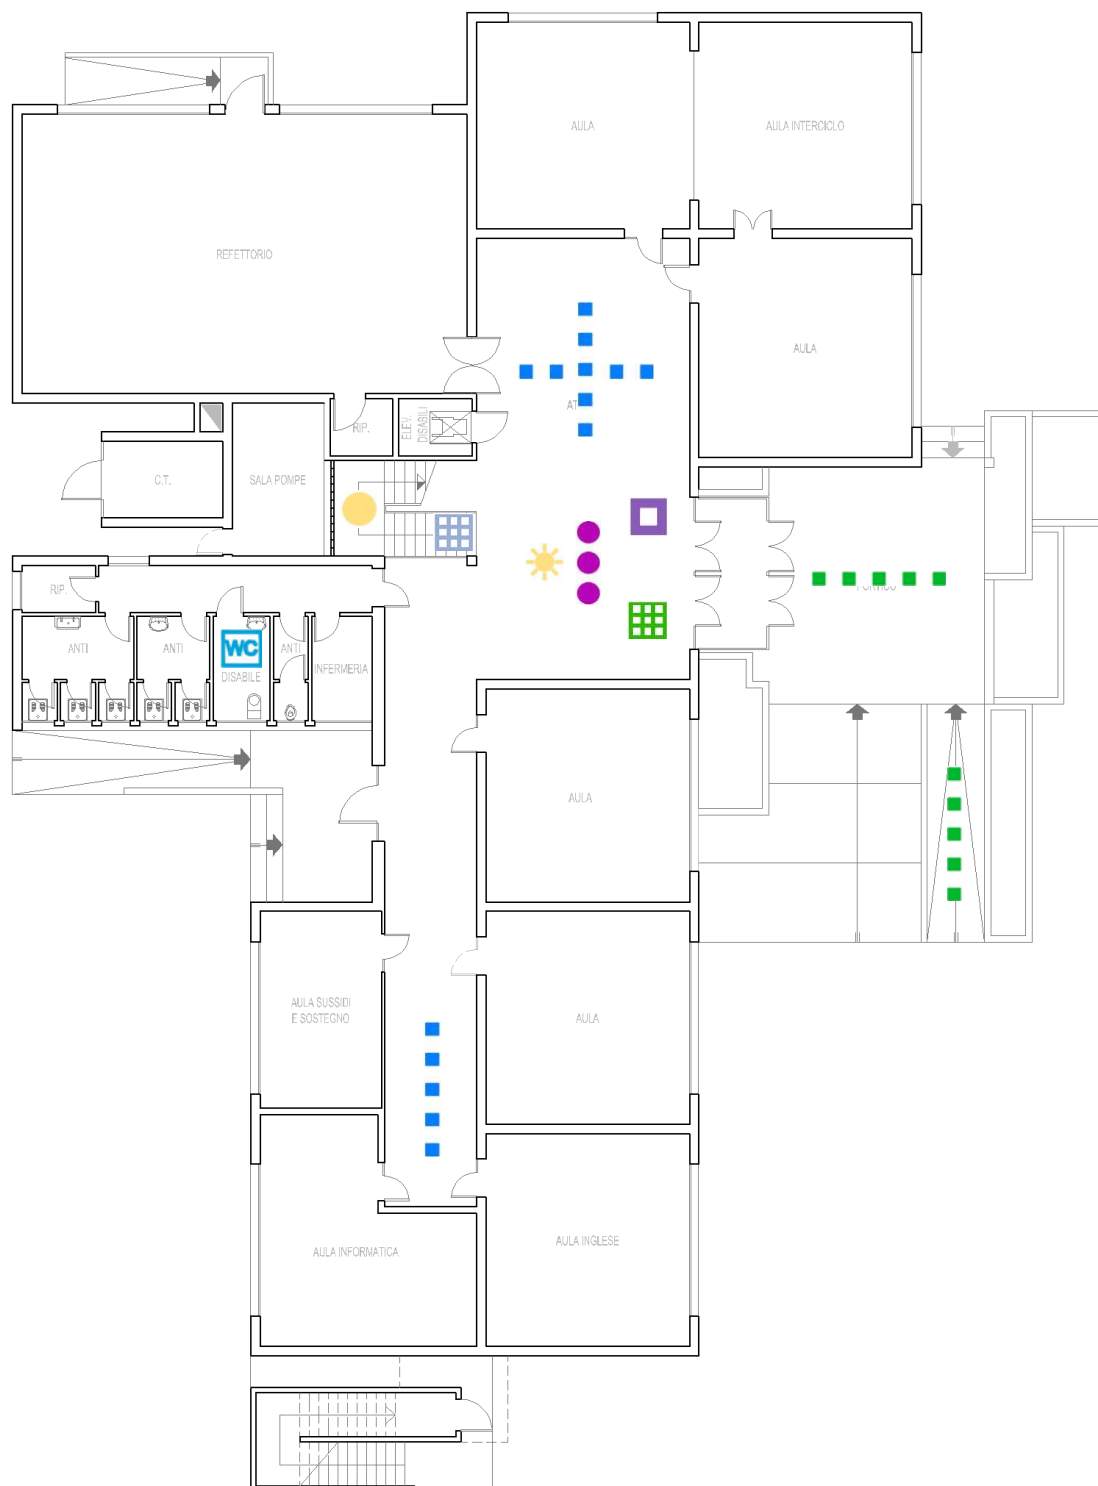

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo

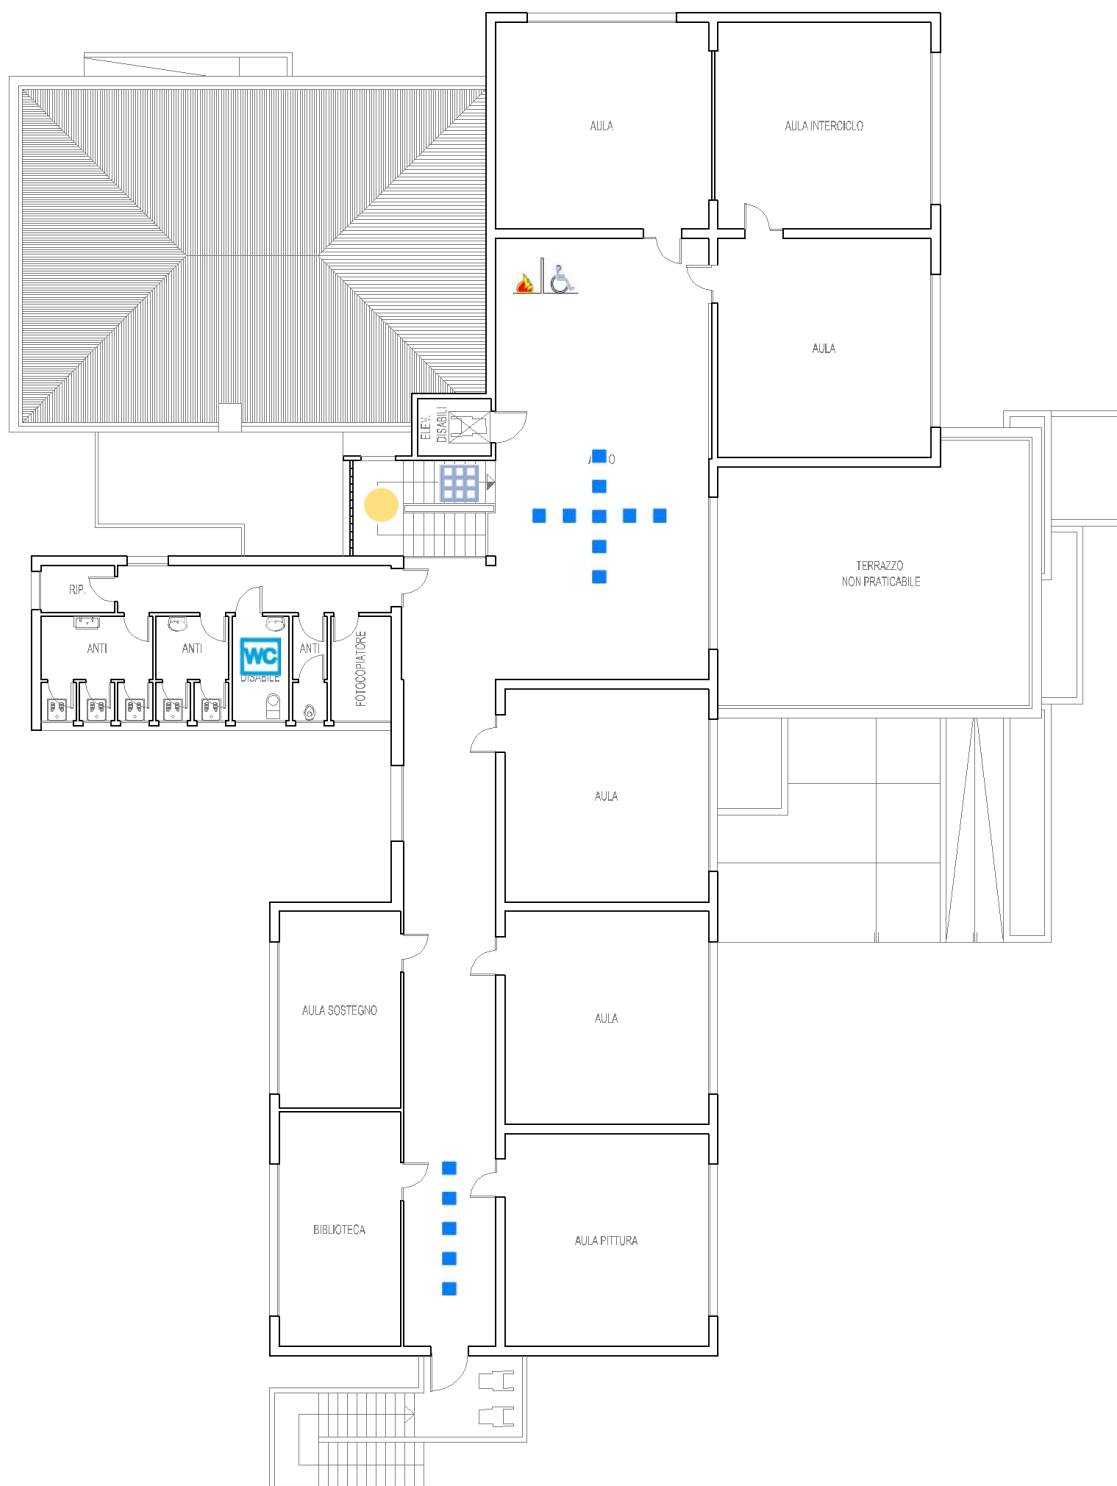

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCP 02 - Scuola Primaria G. Rodari - Fratte (SpCat 13)							
1 / 94 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Circa 16 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
2 / 95 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 96 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
4 / 97 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'800,00	3'600,00
5 / 98 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
6 / 99 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano Aggiunta del doppio corrimano ad altezza 75 cm e del corrimano regolare ove mancante					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	600,00	1'800,00
	A RIPORTARE							8'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'900,00
7 / 100 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
8 / 101 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
9 / 102 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 48 m di percorso lineare					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	650,00	1'950,00
10 / 103 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
11 / 112 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							16'900,00
	T O T A L E euro							16'900,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'600,00
004	Collegamenti verticali	1'800,00
005	Percorsi	2'450,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'050,00
	Totale CATEGORIE euro	16'900,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	6'600,00
002	Sensoriale	4'900,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'800,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	16'900,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	16'900,00
M:013	SCP 02 - Scuola Primaria G. Rodari - Fratte euro	16'900,00
M:013.003	Servizi igienici euro	3'600,00
M:013.003.001	Motorio euro	3'600,00
M:013.004	Collegamenti verticali euro	1'800,00
M:013.004.004	Motorio/Sensoriale euro	1'800,00
M:013.005	Percorsi euro	2'450,00
M:013.005.002	Sensoriale euro	2'450,00
M:013.008	Varie euro	9'050,00
M:013.008.001	Motorio euro	3'000,00
M:013.008.002	Sensoriale euro	2'450,00
M:013.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
	TOTALE euro	16'900,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO

Scuola Secondaria J. F. Kennedy

Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)


Descrizione struttura: La scuola secondaria J. F. Kennedy di Santa Giustina in Colle presenta le principali attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche: una rampa consente di raggiungere l'atrio rialzato, una servoscala permette di superare il dislivello fino al piano superiore ed è presente un parcheggio riservato al disabile. Anche la zona filtro verso la palestra ove è presente un dislivello vi è installato una servoscala. I servizi per disabile sono privi di maniglioni e i sanitari non sono regolamentari.

Indirizzo: P.zza Martiri, 14
35010 Santa Giustina in Colle (PD)

EDIFICIO SCS 01

DATA 15/04/2021


PLANIMETRIA GENERALE

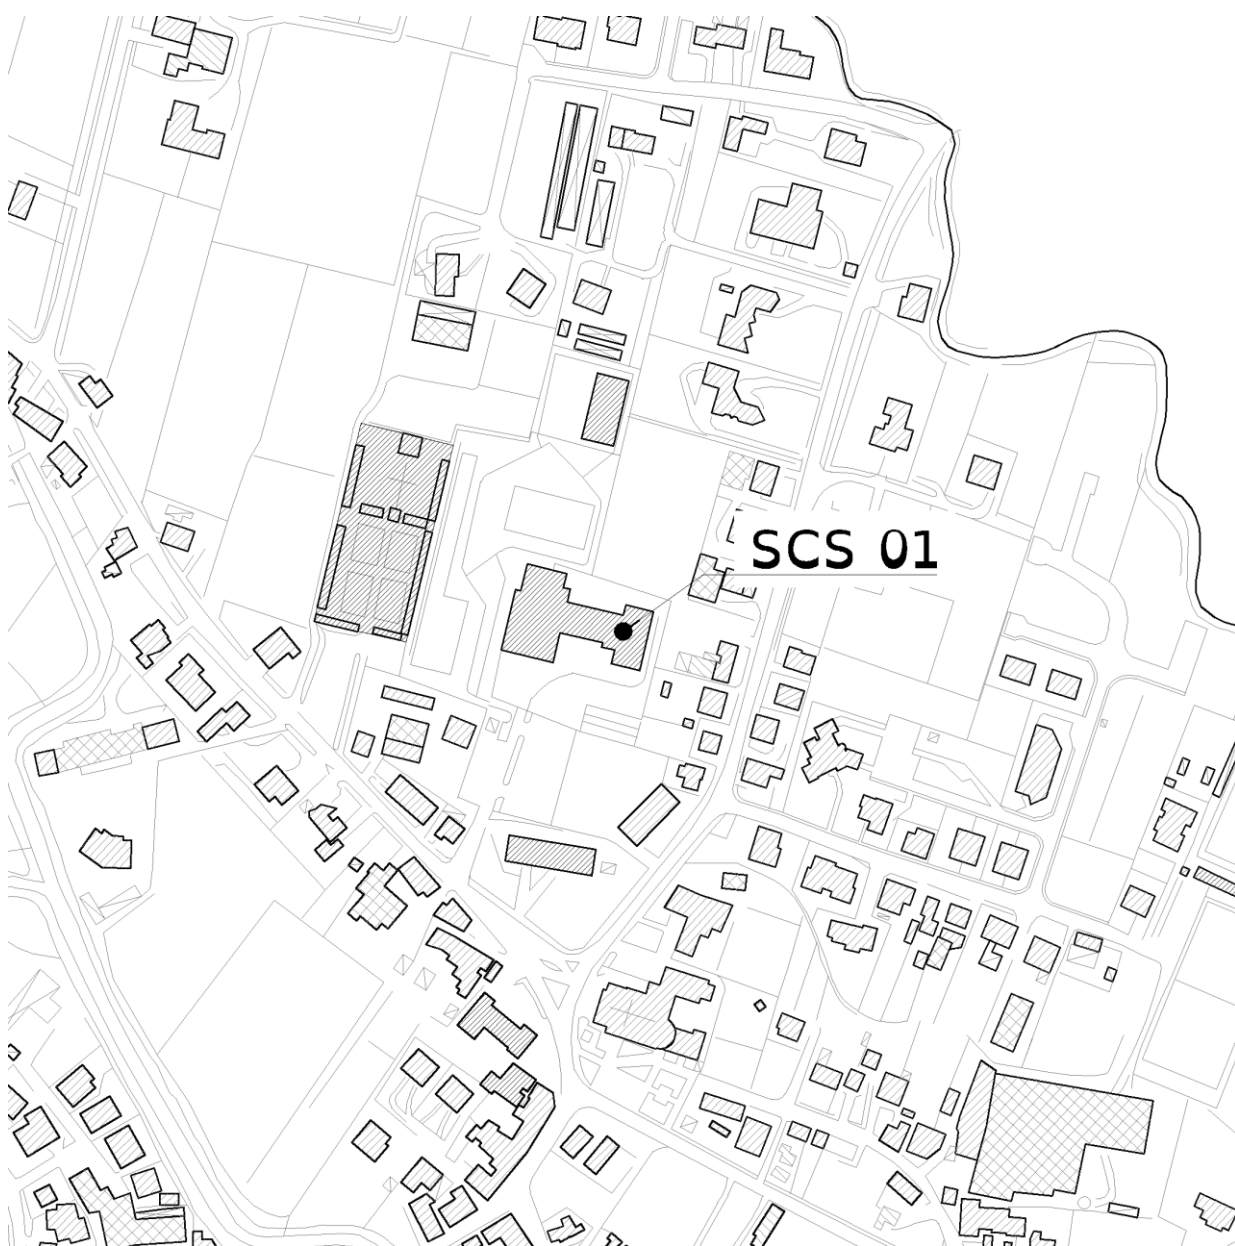

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo

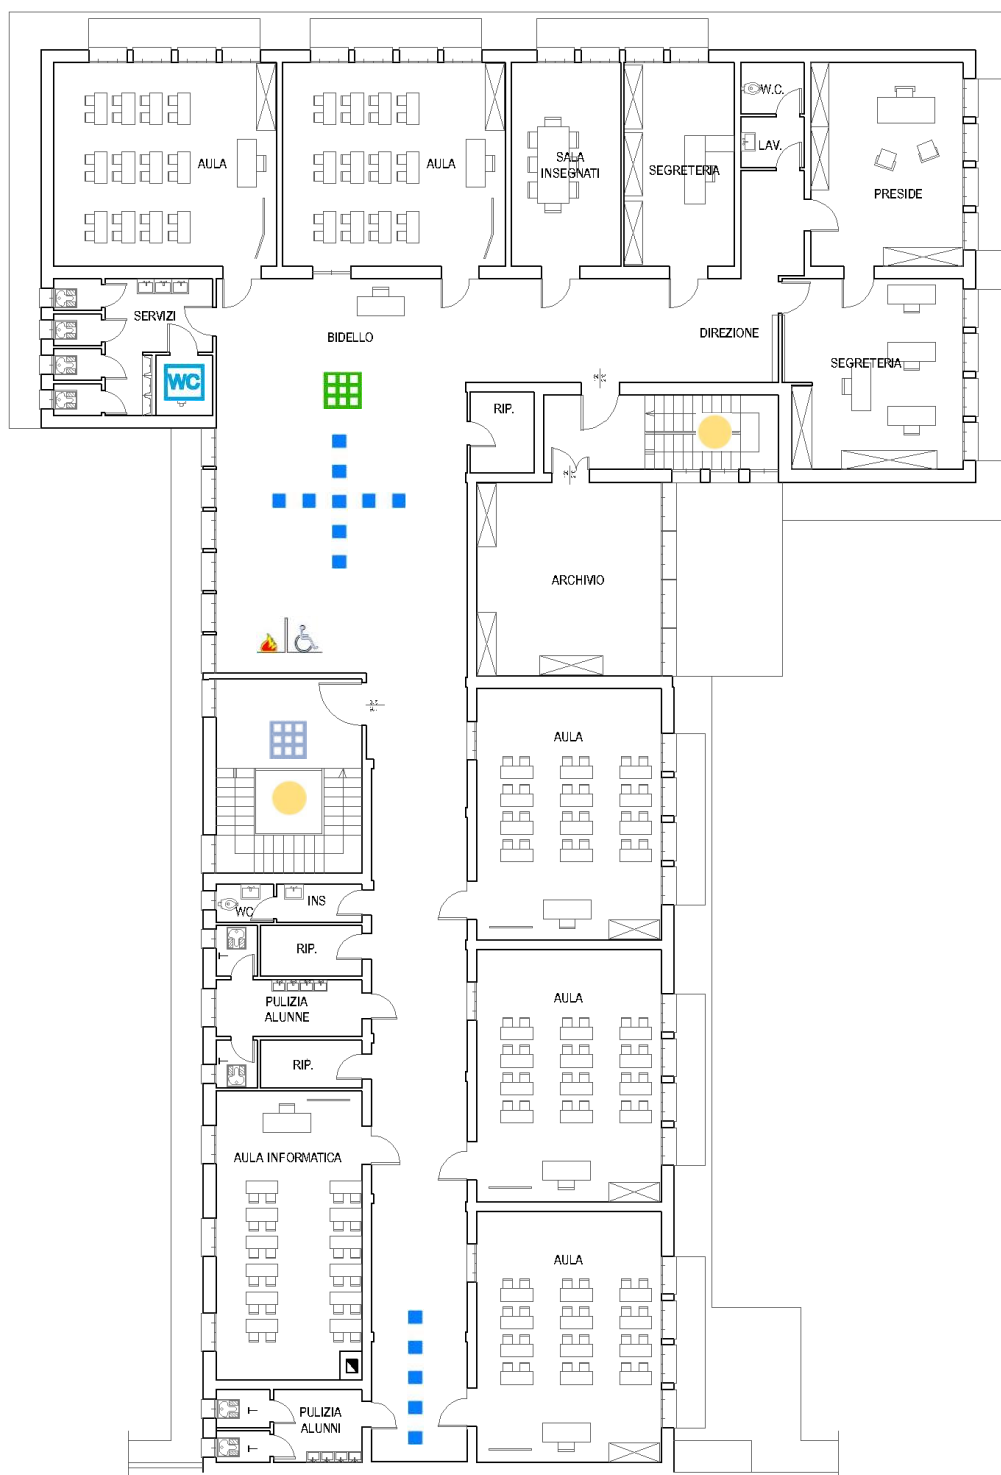

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCS 01 - Scuola secondaria J. F. Kennedy (SpCat 14)							
1 / 104 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
2 / 105 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano Nuovi doppi corrimano su entrambi i lati dei due corpi scala ad esclusione di quello in corrispondenza del servoscala					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	600,00	4'200,00
3 / 106 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'800,00	3'600,00
4 / 107 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
5 / 108 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
6 / 109 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
7 / 110 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
8 / 111 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto							
	A RIPORTARE							13'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							13'600,00	
	privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00	2'100,00	4'200,00	
						SOMMANO cad			2,00
						Parziale LAVORI A MISURA euro			
						T O T A L E euro			
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'600,00
004	Collegamenti verticali	4'200,00
005	Percorsi	0,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	10'000,00
	Totale CATEGORIE euro	17'800,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	5'100,00
002	Sensoriale	4'900,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	4'200,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	17'800,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	17'800,00
M:014	SCS 01 - Scuola secondaria J. F. Kennedy euro	17'800,00
M:014.003	Servizi igienici euro	3'600,00
M:014.003.001	Motorio euro	3'600,00
M:014.004	Collegamenti verticali euro	4'200,00
M:014.004.004	Motorio/Sensoriale euro	4'200,00
M:014.008	Varie euro	10'000,00
M:014.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:014.008.002	Sensoriale euro	4'900,00
M:014.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
	TOTALE euro	17'800,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

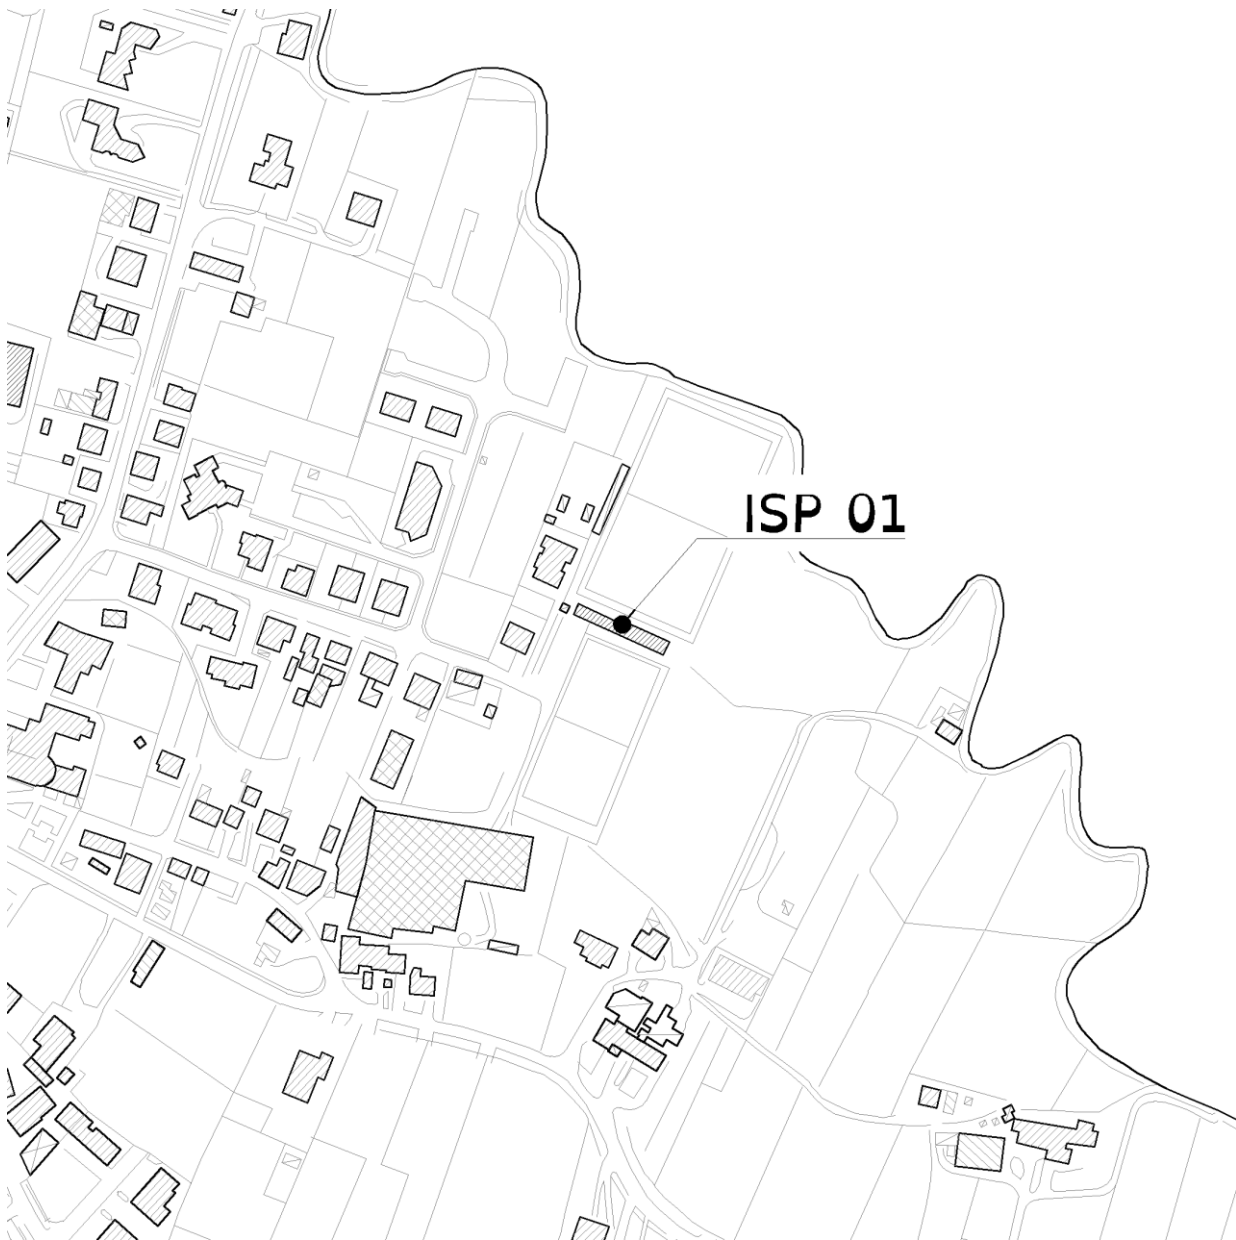SCHEDA DI PROGETTO		
Impianto Sportivo S. Giustina		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: L'impianto sportivo è costituito da un campo da calcio e di un edificio adibito a spogliatoi, servizi, uffici e deposito. L'accesso è ostacolato da dislivelli in tutti gli ingressi. L'impianto non è dotato di un servizio per disabili.		
Indirizzo: via Trieste, 24 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO ISP 01	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5


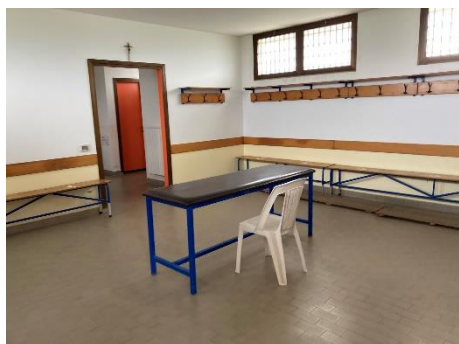


FOTO 6

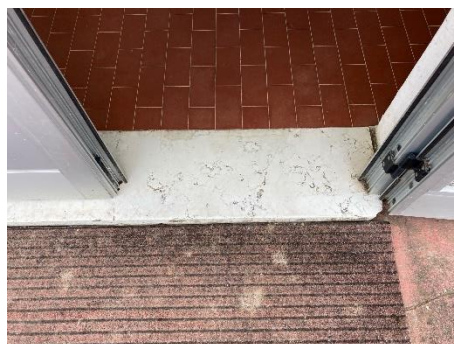

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP 01 - Impianto sportivo S. Giustina (SpCat 6)							
1 / 36 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 37 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	3'500,00	10'500,00
3 / 38 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	200,00	600,00
4 / 39 39	VERNICE EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
5 / 40 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
6 / 41 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg. docce spogliatoi					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		12'350,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		12'350,00
	SOMMANO cad					3,00	150,00	450,00
7 / 42 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'500,00	7'500,00
8 / 43 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento. docce spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,00	270,00
9 / 44 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra. In ingresso e negli spogliatoi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'100,00	8'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							28'970,00
	TOTALE euro							28'970,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	7'500,00
003	Servizi igienici	11'220,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'000,00
006	Dislivelli	600,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	8'550,00
	Totale CATEGORIE euro	28'970,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	11'470,00
002	Sensoriale	9'400,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	8'100,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	28'970,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
M	LAVORI A MISURA euro	28'970,00
M:006	ISP 01 - Impianto sportivo S. Giustina euro	28'970,00
M:006.001	Parcheggi euro	100,00
M:006.001.001	Motorio euro	100,00
M:006.002	Accesso euro	7'500,00
M:006.002.004	Motorio/Sensoriale euro	7'500,00
M:006.003	Servizi igienici euro	11'220,00
M:006.003.001	Motorio euro	11'220,00
M:006.005	Percorsi euro	1'000,00
M:006.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:006.006	Dislivelli euro	600,00
M:006.006.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:006.008	Varie euro	8'550,00
M:006.008.001	Motorio euro	150,00
M:006.008.002	Sensoriale euro	8'400,00
	TOTALE euro	28'970,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A R I P O R T A R E	

SCHEDA DI PROGETTO

Palatenda

Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)

Descrizione struttura: Il palatenda di Santa Giustina in Colle è una struttura sportiva coperta da un tendone in legno lamellare e PVC. E' priva di servizi igienici e inaccessibile da parte del disabile essendo la pavimentazione del percorso di accesso sdruciolevole.

Indirizzo: via Dante
35010 Santa Giustina in Colle (PD)

EDIFICIO ISP 02

DATA 15/04/2021

PLANIMETRIA GENERALE



PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP 02 - Palatenda (SpCat 7)							
1 / 45 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 46 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili Servizio esterno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
3 / 47 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		20,00	1,200		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	70,00	1'680,00
4 / 48 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
5 / 49 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
6 / 50 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		7'630,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'630,00
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
						9'730,00		
	T O T A L E euro					9'730,00		
	A R I P O R T A R E							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	2'180,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	3'250,00
	Totale CATEGORIE euro	9'730,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	4'300,00
002	Sensoriale	2'600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'680,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	9'730,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	9'730,00
M:007	ISP 02 - Palatenda euro	9'730,00
M:007.001	Parcheggi euro	800,00
M:007.001.001	Motorio euro	800,00
M:007.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:007.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:007.005	Percorsi euro	2'180,00
M:007.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:007.005.004	Motorio/Sensoriale euro	1'680,00
M:007.008	Varie euro	3'250,00
M:007.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:007.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	TOTALE euro	9'730,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO		
Palestra di Santa Giustina in Colle		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: La palestra di Santa Giustina in Colle di pertinenza della Scuola Secondaria J. F. Kennedy si presenta bene attrezzata e fruibile da parte del disabile, tuttavia i servizi igienici non sono adeguatamente forniti di maniglioni, sanitari adatti, specchio e indicazioni. Anche la doccia risulta non utilizzabile dal disabile per la presenza di dislivelli. I parcheggi antistanti e i percorsi di accesso sono adeguati e in buono stato.		
Indirizzo: Piazza Martiri, 14 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO ISP 03	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

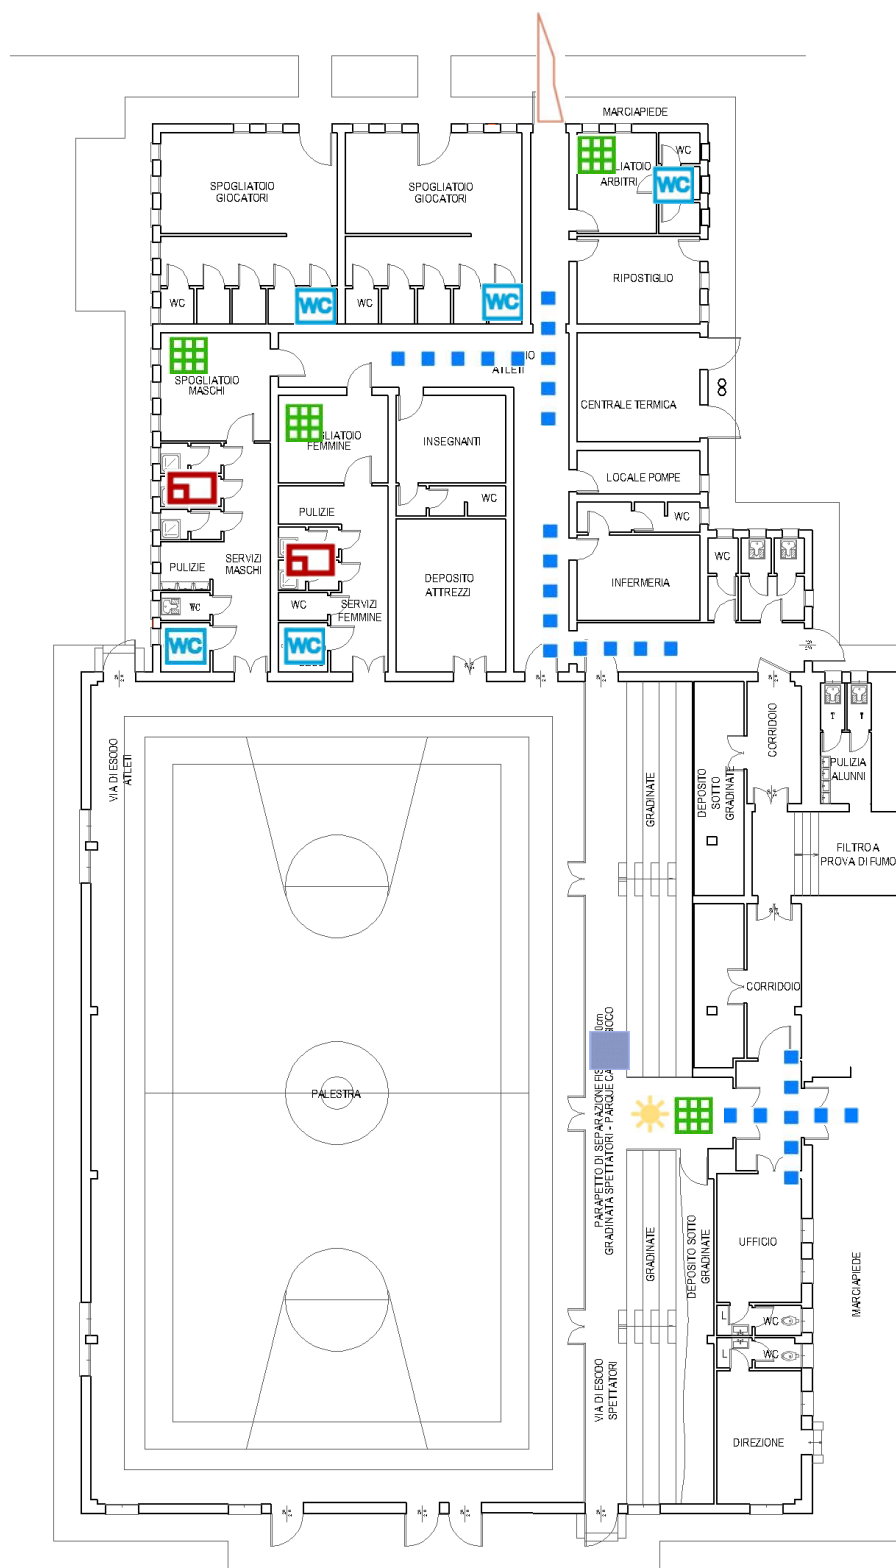

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ISP 03 - Palestra di S. Giustina (SpCat 8)							
1 / 51 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 3 Incroci e circa 24m di percorso					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	650,00	1'950,00
2 / 52 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'800,00	9'000,00
3 / 53 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
4 / 54 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
5 / 55 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.) Adeguamento vani docce					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'500,00	5'000,00
6 / 56 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
7 / 57 39	VERNICE EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La							
	A R I P O R T A R E							17'580,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'580,00
8 / 58 14	marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
9 / 59 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'100,00	8'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26'330,00
	TOTALE euro							26'330,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	5'000,00
003	Servizi igienici	9'480,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'950,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'700,00
	Totale CATEGORIE euro	26'330,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	9'630,00
002	Sensoriale	10'350,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	5'200,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	26'330,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	26'330,00
M:008	ISP 03 - Palestra di S. Giustina euro	26'330,00
M:008.002	Accesso euro	5'000,00
M:008.002.004	Motorio/Sensoriale euro	5'000,00
M:008.003	Servizi igienici euro	9'480,00
M:008.003.001	Motorio euro	9'480,00
M:008.005	Percorsi euro	1'950,00
M:008.005.002	Sensoriale euro	1'950,00
M:008.006	Dislivelli euro	200,00
M:008.006.004	Motorio/Sensoriale euro	200,00
M:008.008	Varie euro	9'700,00
M:008.008.001	Motorio euro	150,00
M:008.008.002	Sensoriale euro	8'400,00
M:008.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	TOTALE euro	26'330,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO		
Impianto Sportivo Fratte		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: L'impianto sportivo della frazione di Fratte, o Palafratte, è composto dal volume edilizio della palestra più il corpo ribassato degli spogliatoi, servizi, uffici e locali accessori oltre al porticato di accesso. Pur risultando agevole per il disabile il parcheggio, il percorso di accesso e lo spostamento all'interno, la struttura è priva di servizi igienici adeguatamente attrezzati, come pure di docce regolamentari.		
Indirizzo: via Marconi, fraz. Fratte 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO ISP 04	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

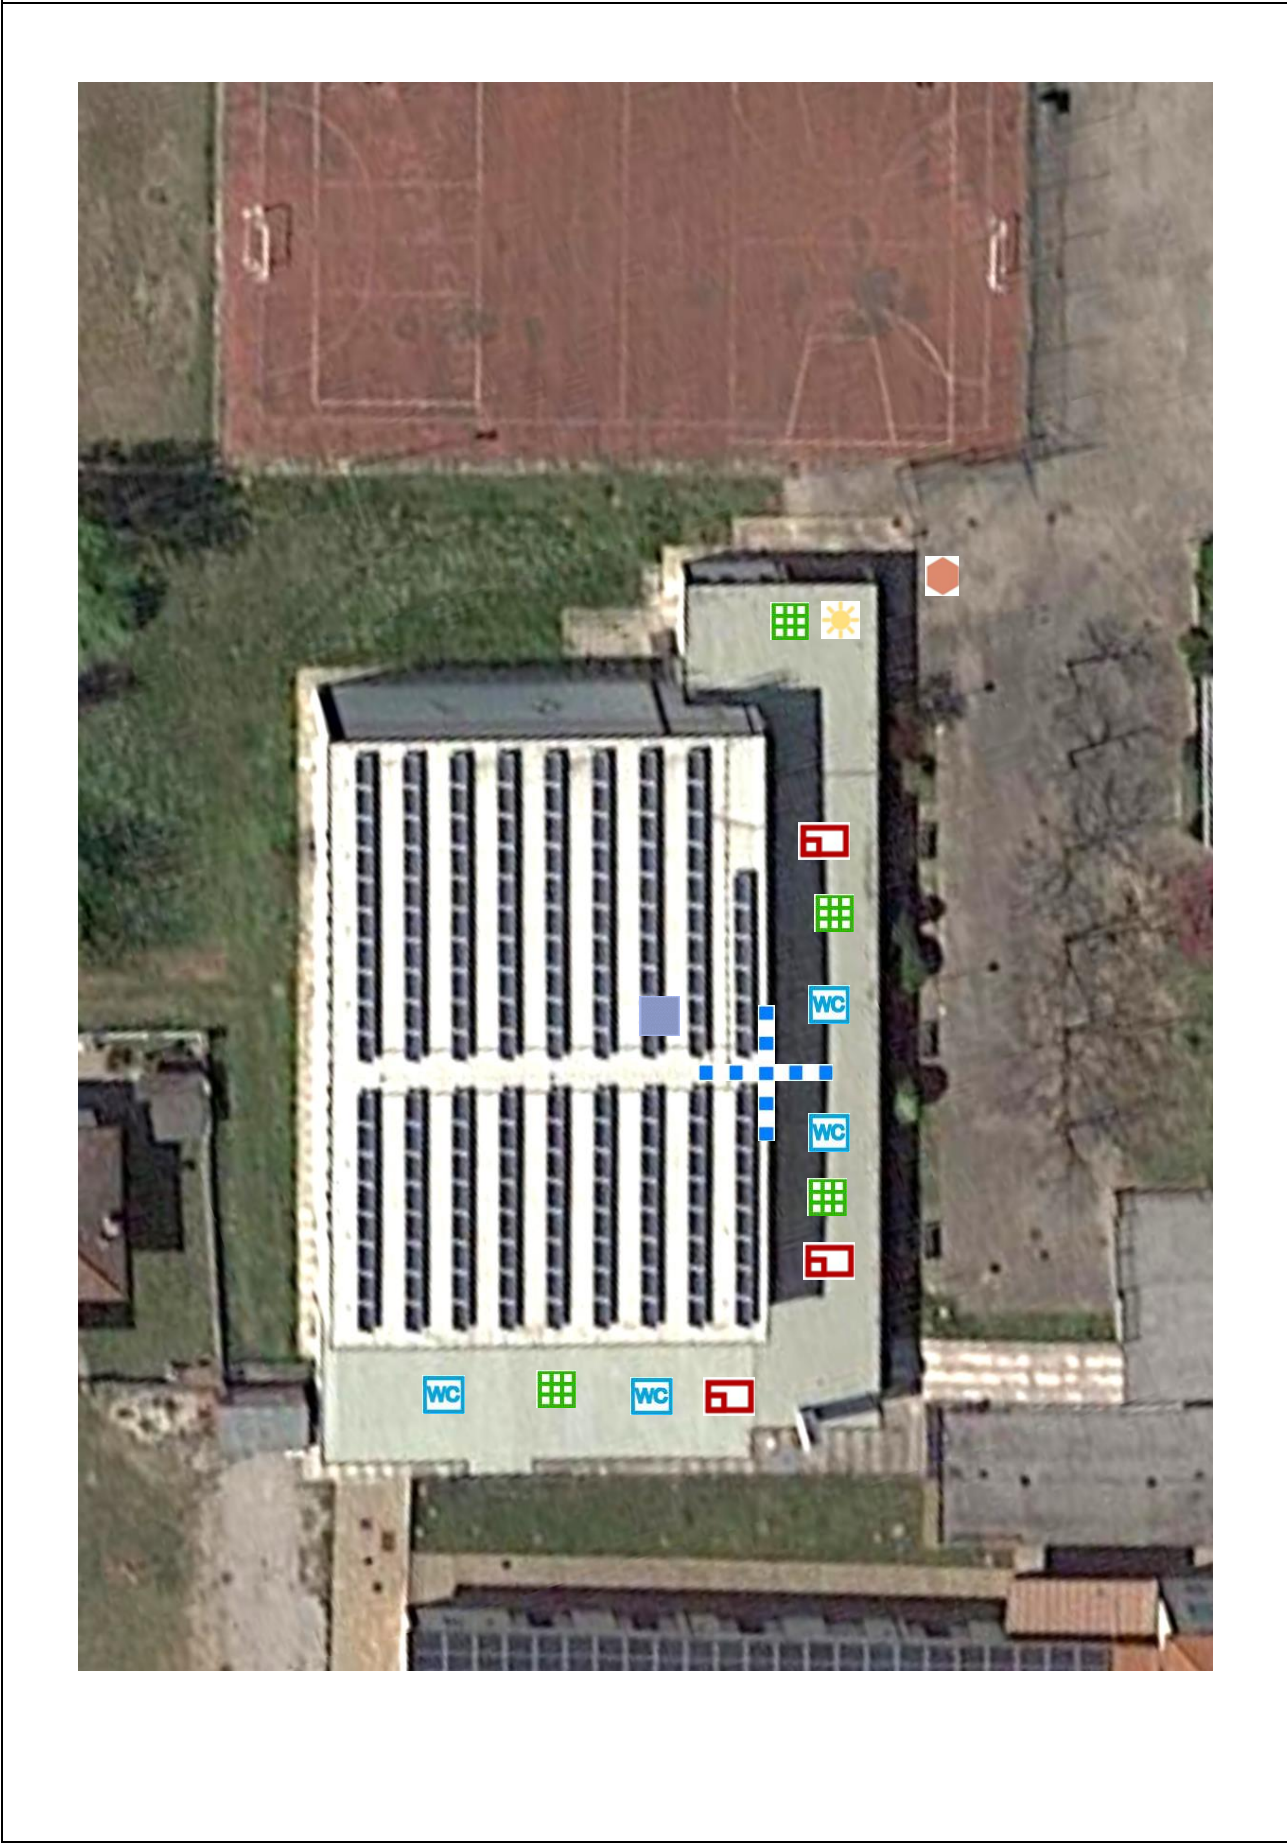

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

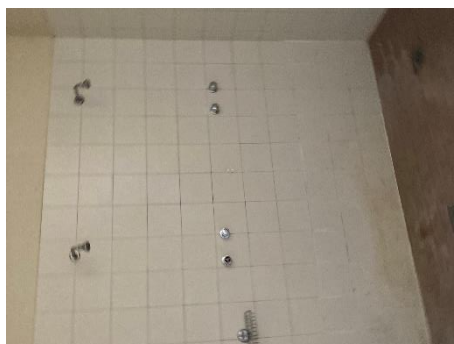

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP 04 - Impianto sportivo Fratte (SpCat 9)							
1 / 60 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
2 / 61 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,00	270,00
3 / 62 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,00	450,00
4 / 63 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 Incrocio e circa 8m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
5 / 64 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'100,00	8'400,00
6 / 65 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
7 / 66 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei							
	A RIPORTARE							13'420,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'420,00
8 / 67 21	locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.) Adeguamento docce					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'500,00	7'500,00
	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	3'500,00	14'000,00
9 / 68 39	VERNICE EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35'070,00
	TOTALE euro							35'070,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	7'500,00
003	Servizi igienici	14'720,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	3'150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'700,00
	Totale CATEGORIE euro	35'070,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	14'720,00
002	Sensoriale	9'050,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	10'000,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'300,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	35'070,00
	A RIPORTARE	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	35'070,00
M:009	ISP 04 - Impianto sportivo Fratte euro	35'070,00
M:009.002	Accesso euro	7'500,00
M:009.002.004	Motorio/Sensoriale euro	7'500,00
M:009.003	Servizi igienici euro	14'720,00
M:009.003.001	Motorio euro	14'720,00
M:009.005	Percorsi euro	3'150,00
M:009.005.002	Sensoriale euro	650,00
M:009.005.004	Motorio/Sensoriale euro	2'500,00
M:009.008	Varie euro	9'700,00
M:009.008.002	Sensoriale euro	8'400,00
M:009.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'300,00
	TOTALE euro	35'070,00
	Data, 22/06/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO		
Centro Sportivo di Fratte		
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)		
Descrizione struttura: Il Centro Sportivo di Fratte è composto da campi da calcio e da alcuni edifici ove si collocano servizi e spogliatoi, docce, depositi e uffici. Sono presenti pure ambienti per la ristorazione: bar, sala da pranzo e ambienti accessori. Il parcheggio del centro è privo di posto macchina riservato al disabile, Inoltre l'accesso all'edificio è ostacolato da dislivelli. Si rileva inoltre la mancanza di servizi e docce adeguatamente attrezzati e dimensionati utilizzabili dal disabile.		
Indirizzo: via Europa, 15 fraz. Fratte 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	EDIFICIO ISP 05	DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE		
The planimetry map shows a residential area with various building footprints. A specific building is highlighted with a black dot and labeled 'ISP 05'. The map also shows roads and other buildings in the vicinity.		

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Impianto Sportivo

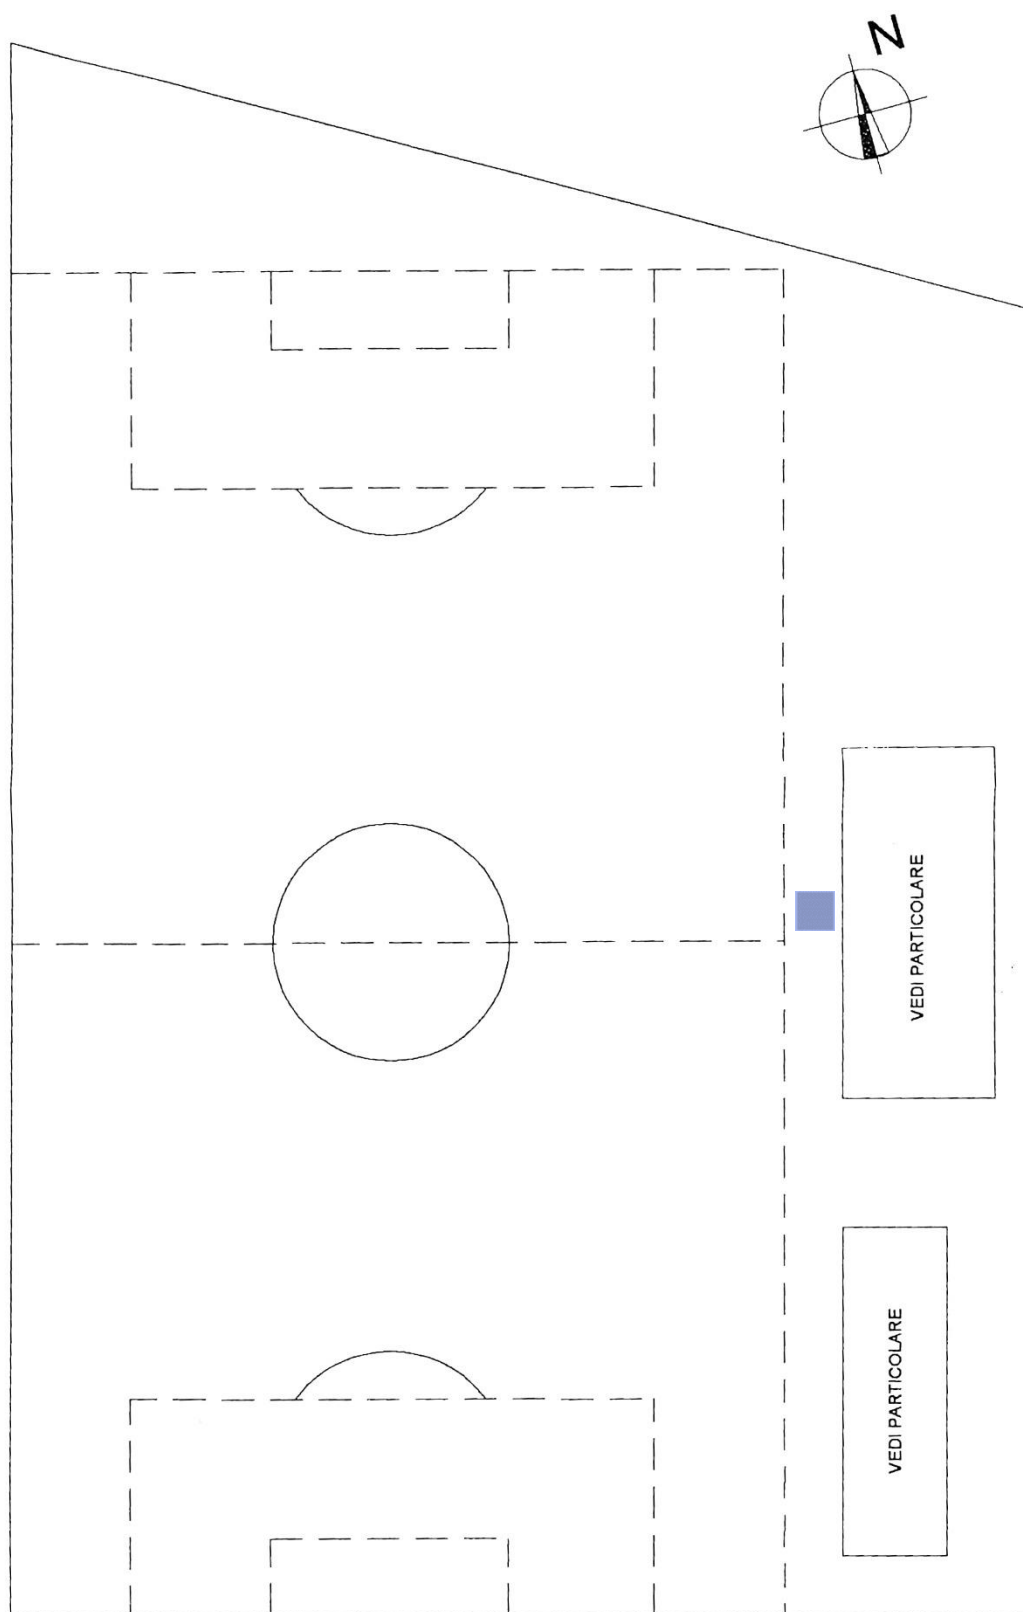

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Terra

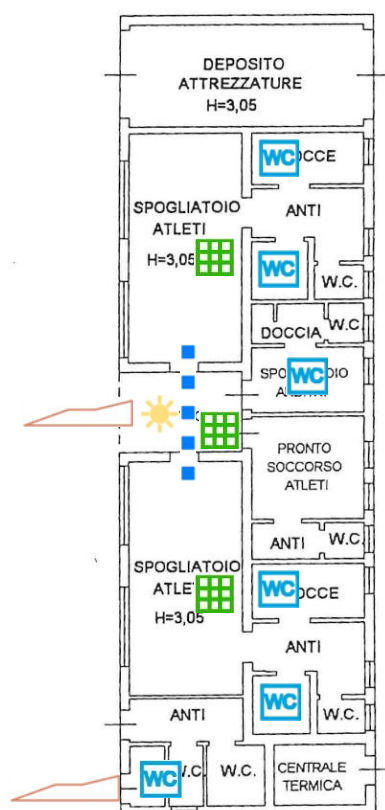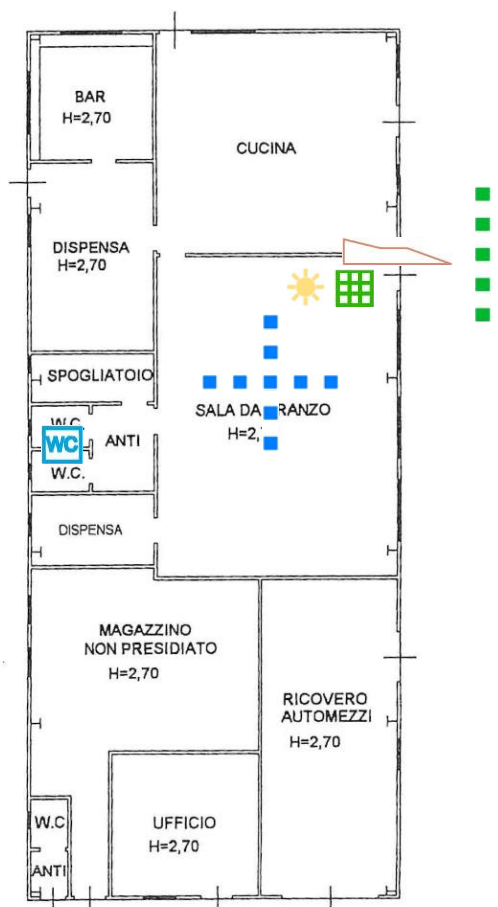

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

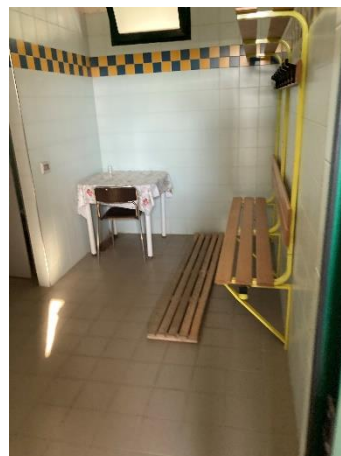

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP 05 - Centro sportivo Fratte (SpCat 10)							
1 / 70 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Due incroci e circa 8 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
2 / 71 39	VERNICE EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
3 / 72 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,00	270,00
4 / 73 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,00	450,00
5 / 74 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'800,00	12'600,00
6 / 75 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'150,00	2'300,00
	A RIPORTARE							17'070,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'070,00
7 / 76 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
8 / 77 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
9 / 78 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'100,00	8'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26'370,00
	TOTALE euro							26'370,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	13'320,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'800,00
006	Dislivelli	400,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	10'850,00
	Totale CATEGORIE euro	26'370,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	13'470,00
002	Sensoriale	10'200,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	400,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	2'300,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	26'370,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	26'370,00
M:010	ISP 05 - Centro sportivo Fratte euro	26'370,00
M:010.003	Servizi igienici euro	13'320,00
M:010.003.001	Motorio euro	13'320,00
M:010.005	Percorsi euro	1'800,00
M:010.005.002	Sensoriale euro	1'800,00
M:010.006	Dislivelli euro	400,00
M:010.006.004	Motorio/Sensoriale euro	400,00
M:010.008	Varie euro	10'850,00
M:010.008.001	Motorio euro	150,00
M:010.008.002	Sensoriale euro	8'400,00
M:010.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	2'300,00
	TOTALE euro	26'370,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO	
Cimitero di Santa Giustina in Colle	
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)	
Descrizione spazio urbano: Il cimitero di Santa Giustina in Colle si presenta ben attrezzato all'accoglimento del disabile. L'accesso risulta privo di barriere architettoniche che consentono ad utenti in carrozzina di spostarsi agevolmente lungo la maggior parte dei percorsi. Il cimitero è anche dotato di un servizio igienico attrezzato che però non è sufficientemente segnalato. Sono assenti segnali per non vedenti. I posti auto riservati al disabile sono ben posizionati e segnalati orizzontalmente e privi di ostacoli, la segnaletica verticale, tuttavia, si presenta di difficile individuazione.	
Indirizzo: Via Dante 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	Spazio Urbano CIM 01 DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

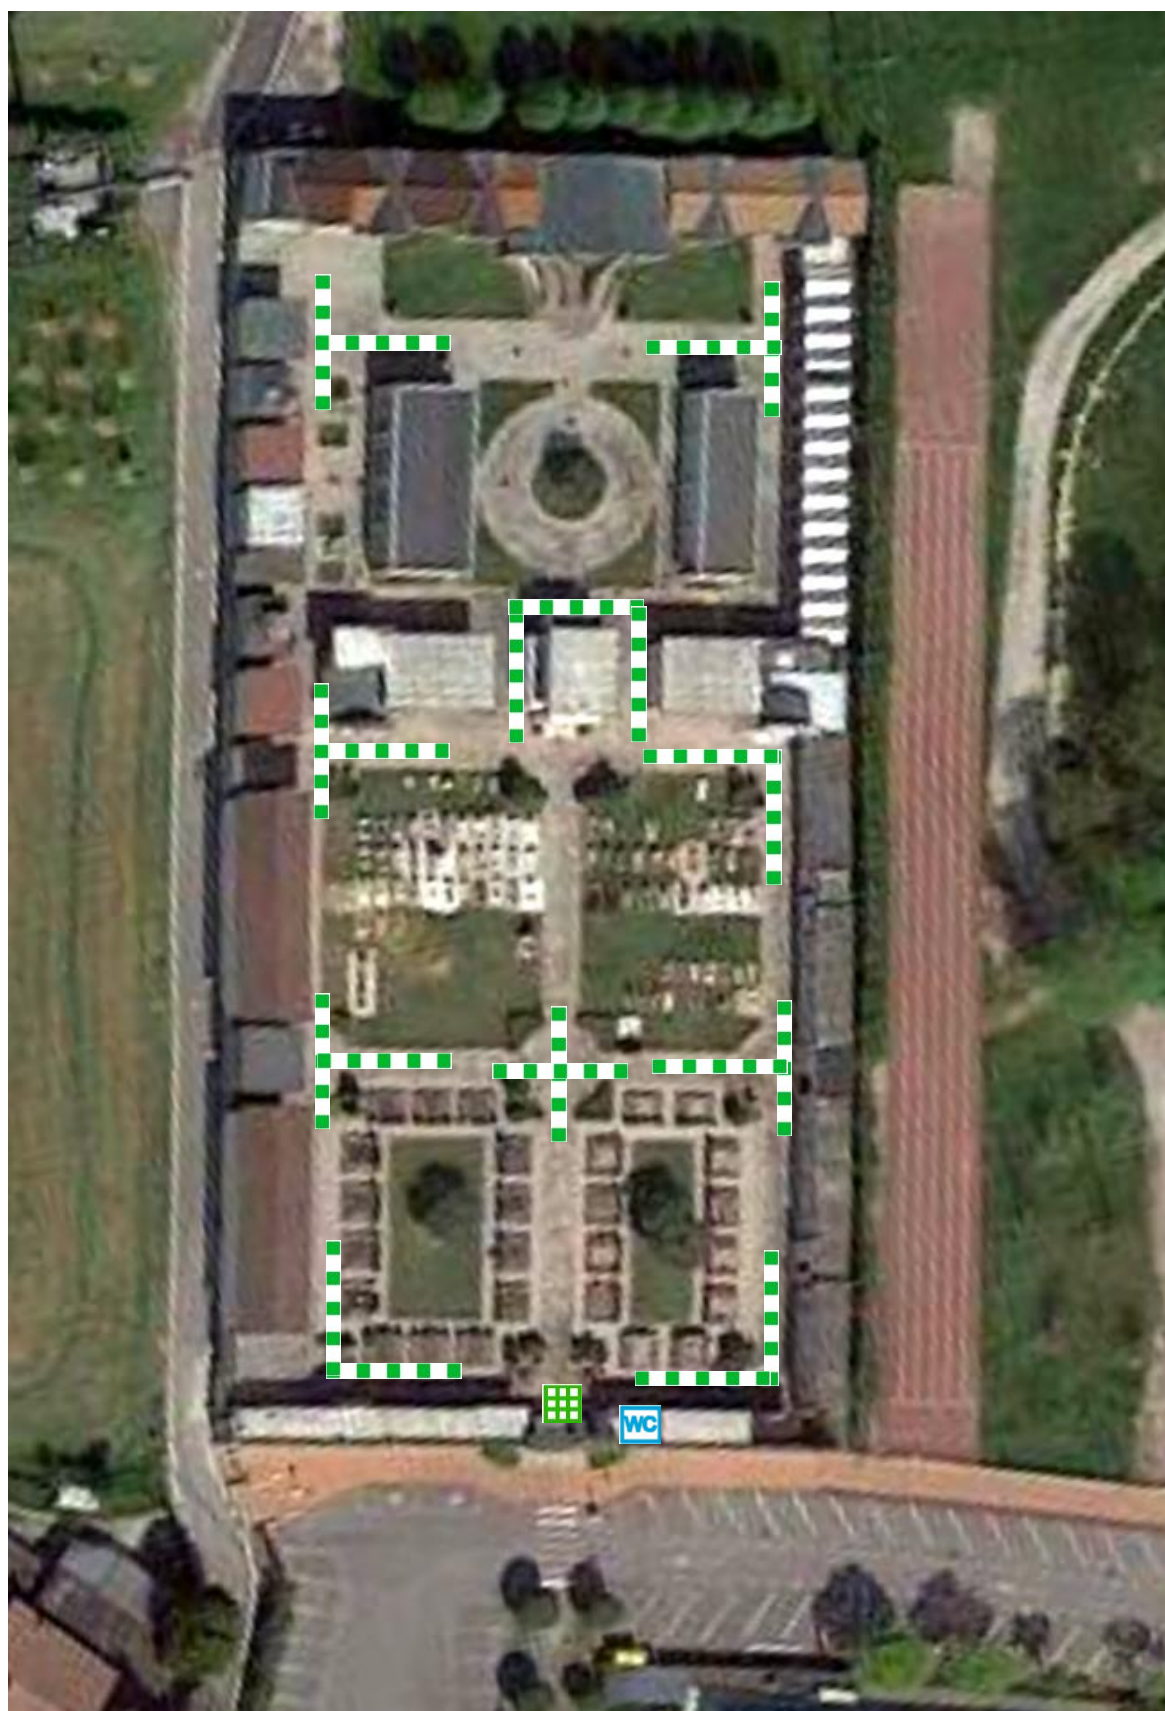

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1

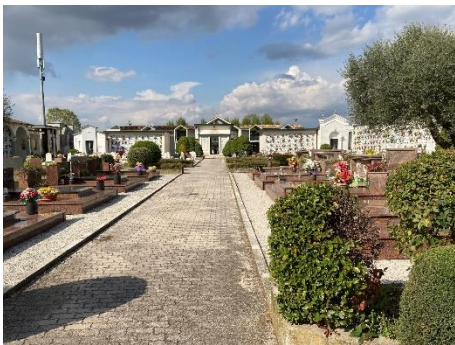


FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CIM 01 - Cimitero di Santa Giustina in Colle (SpCat 1)							
1 / 1 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'800,00	1'800,00
2 / 2 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 11 incroci e circa 88 m di percorso lineare					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	500,00	5'500,00
3 / 3 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'400,00
	TOTALE euro							9'400,00
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1'800,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	5'500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	Totale CATEGORIE euro	9'400,00
	A RIPORTARE	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale. CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	9'400,00
M:001	CIM 01 - Cimitero di Santa Giustina in Colle euro	9'400,00
M:001.003	Servizi igienici euro	1'800,00
M:001.003.001	Motorio euro	1'800,00
M:001.005	Percorsi euro	5'500,00
M:001.005.002	Sensoriale euro	5'500,00
M:001.008	Varie euro	2'100,00
M:001.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	TOTALE euro	9'400,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

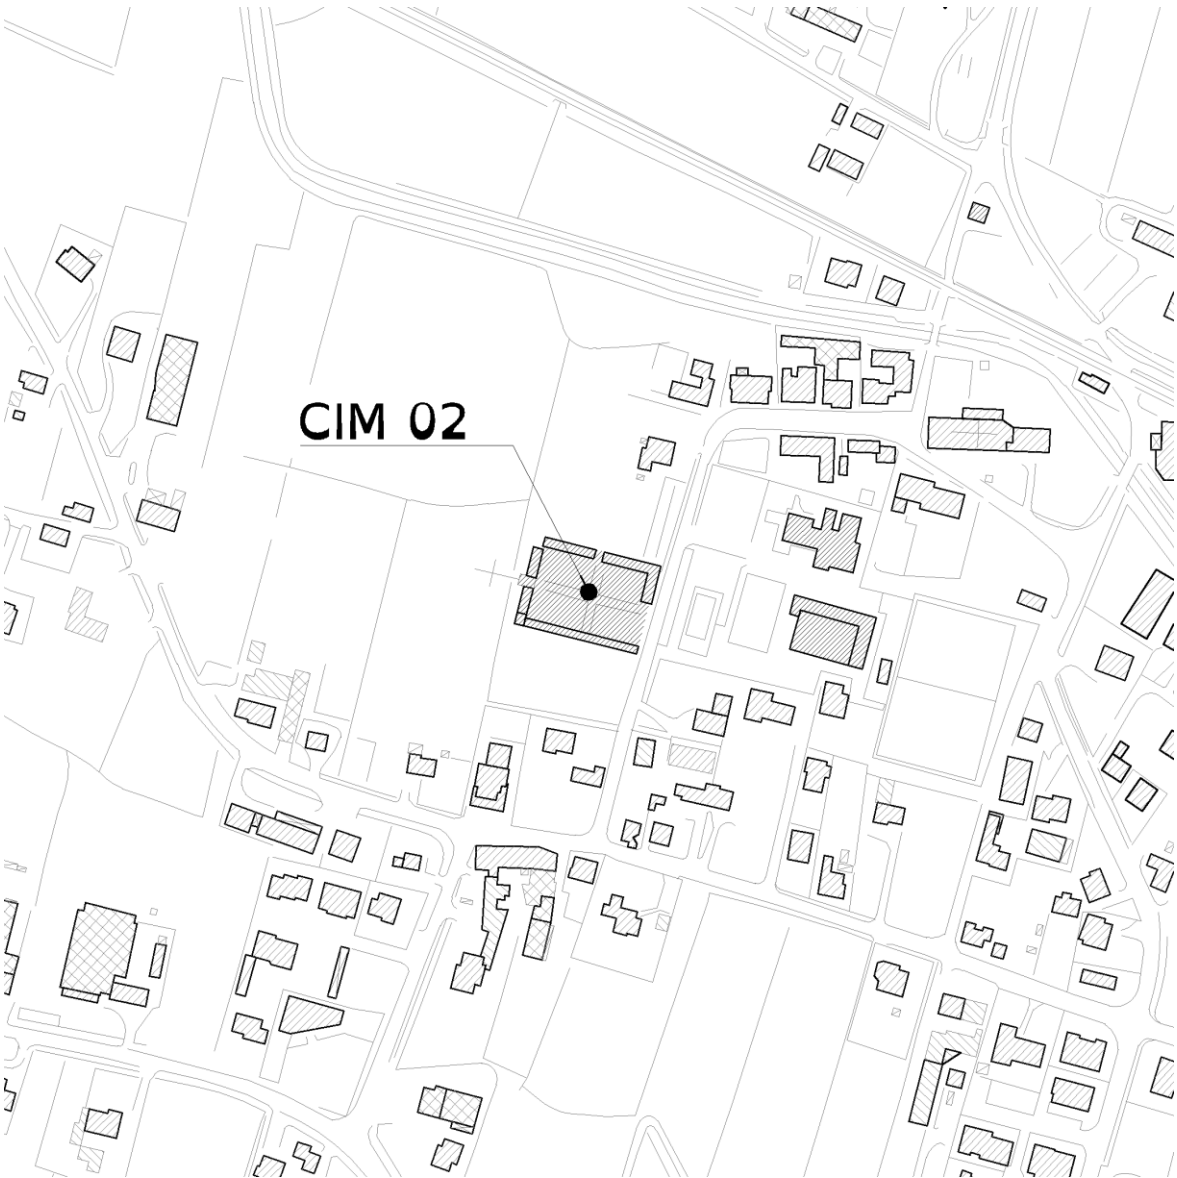SCHEDA DI PROGETTO	
Cimitero di Fratte	
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)	
Descrizione spazio urbano: I percorsi del cimitero della frazione di Fratte sono interamente fatti in ghiaio, rendendo perciò inaccessibile l'ingresso al disabile. Anche l'accesso al servizio igienico, pure ampio e attrezzato con maniglioni, è ostacolato per la presenza di un gradino. All'esterno è presente un parcheggio per disabili privo della segnaletica verticale.	
Indirizzo: Via Marconi – Frazione Fratte 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	Spazio Urbano CIM 02 DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	
	

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

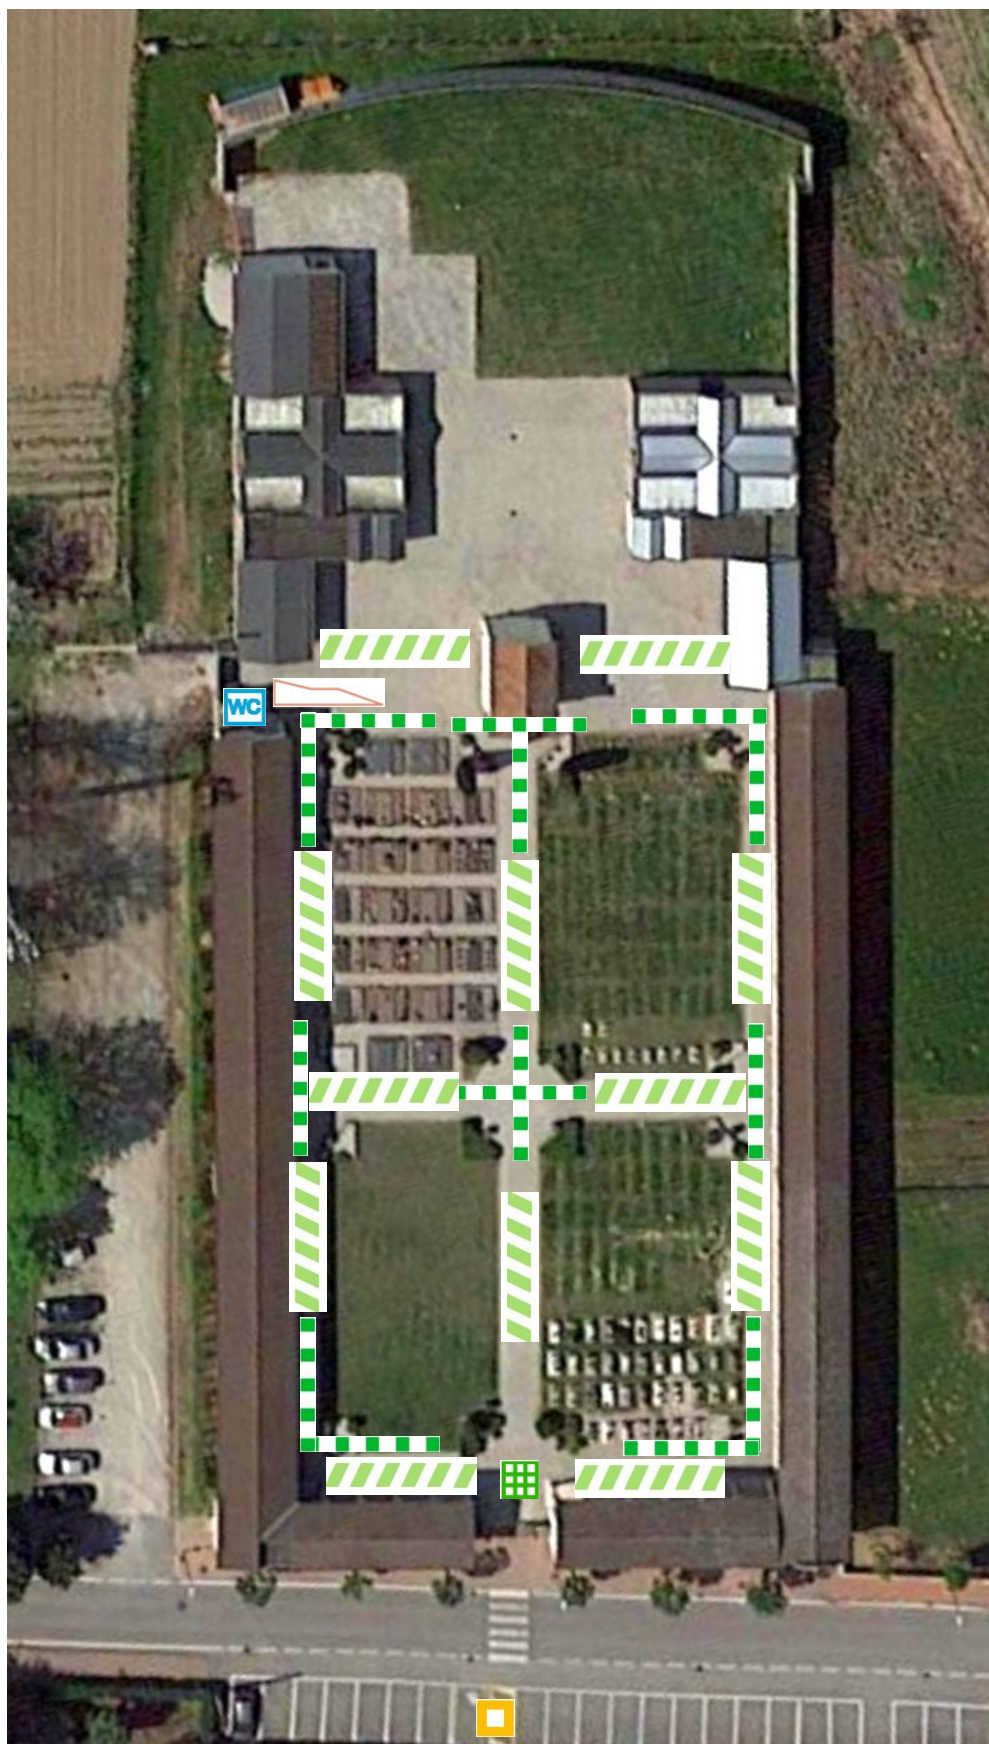

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CIM 02 - Cimitero Fratte (SpCat 2)							
1 / 4 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'800,00	1'800,00
2 / 5 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		280,00	1,200		336,00		
	SOMMANO mq					336,00	70,00	23'520,00
3 / 6 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
4 / 7 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00 1,00		
	SOMMANO cad				1,000	2,00	100,00	200,00
5 / 8 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 8 incroci e circa 64 m di percorso lineare					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	500,00	4'000,00
6 / 9 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggito a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza							
	A RIPIORTARE							29'720,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							29'720,00	
	minima di circa 95 cm da terra.					1,00	2'100,00	2'100,00	
						SOMMANO cad			1,00
						Parziale LAVORI A MISURA euro			
						TOTALE euro			
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	200,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1'800,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	27'520,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	Totale CATEGORIE euro	31'820,00
	A RIPORTARE	

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	2'000,00
002	Sensoriale	6'100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	23'720,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	31'820,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	31'820,00
M:002	CIM 02 - Cimitero Fratte euro	31'820,00
M:002.001	Parcheggi euro	200,00
M:002.001.001	Motorio euro	200,00
M:002.003	Servizi igienici euro	1'800,00
M:002.003.001	Motorio euro	1'800,00
M:002.005	Percorsi euro	27'520,00
M:002.005.002	Sensoriale euro	4'000,00
M:002.005.004	Motorio/Sensoriale euro	23'520,00
M:002.006	Dislivelli euro	200,00
M:002.006.004	Motorio/Sensoriale euro	200,00
M:002.008	Varie euro	2'100,00
M:002.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	TOTALE euro	31'820,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

SCHEDA DI PROGETTO	
Piazza Martiri	
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)	
Descrizione spazio urbano: Piazza Martiri indica l'insieme degli spazi urbani e parcheggi, nel centro di Santa Giustina in Colle, che si articolano intorno al Municipio, la Chiesa parrocchiale e altri edifici che prospettano sul crocevia. La piazza si presenta ben tenuta e piuttosto ben dotata di dispositivi che la rendono abbastanza fruibile da parte del disabile. Non vi sono tuttavia dispositivi adatti ai non vedenti.	
Indirizzo: Piazza Martiri 35010 Santa Giustina in Colle (PD)	Spazio Urbano PZZ 01 DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PZZ 01 - Piazza Martiri (SpCat 11)							
1 / 79 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
2 / 80 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'100,00	4'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'200,00
	TOTALE euro							5'200,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	5'200,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	5'200,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	5'200,00
M:011	PZZ 01 - Piazza Martiri euro	5'200,00
M:011.005	Percorsi euro	1'000,00
M:011.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:011.008	Varie euro	4'200,00
M:011.008.002	Sensoriale euro	4'200,00
	TOTALE euro	5'200,00
	Data, 31/05/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

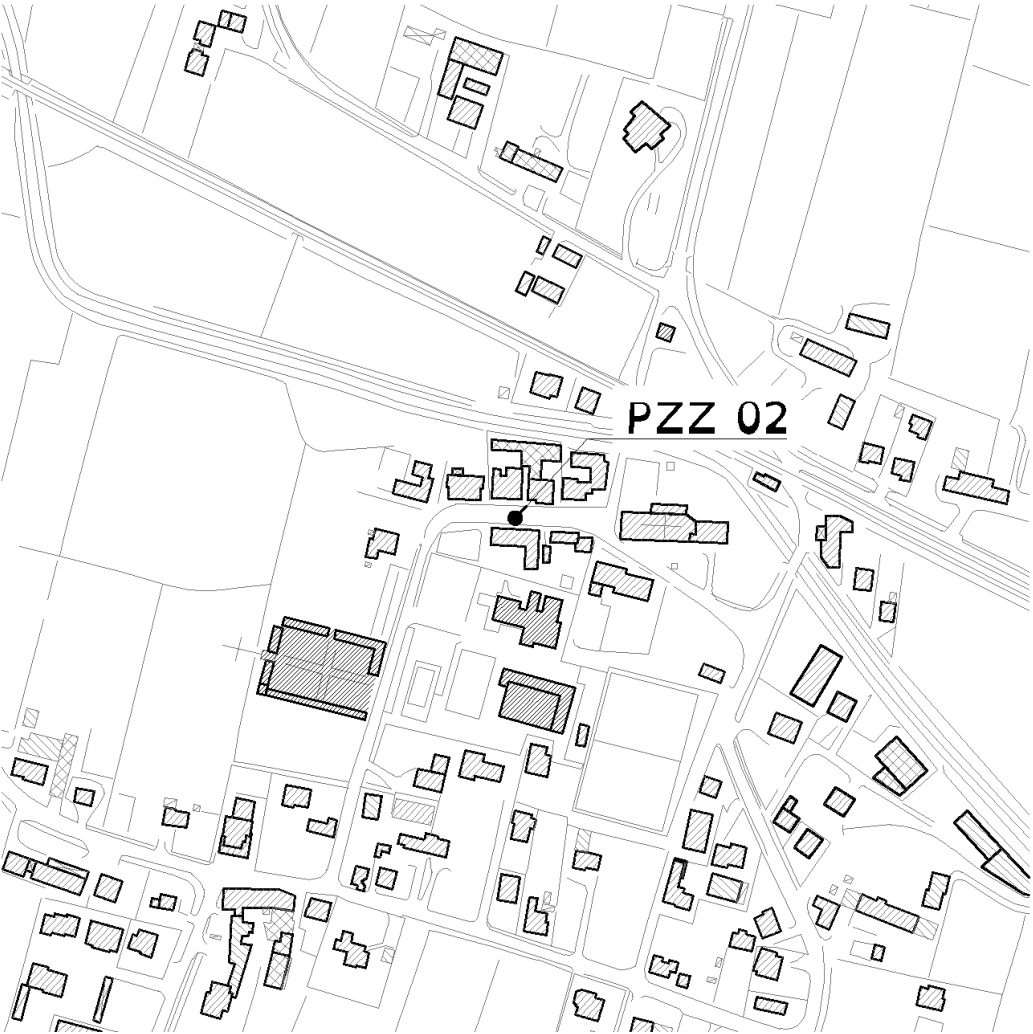SCHEDA DI PROGETTO	
Piazza San Giacomo	
Amministrazione: Comune di Santa Giustina in Colle (PD)	
Descrizione spazio urbano: Piazza San Giacomo si localizza nel centro abitato di Fratte. Si sviluppa lungo l'omonima via e son presenti vari parcheggi. la pavimentazione della piazza si presenta ben tenuta e piuttosto ben dotata di dispositivi che la rendono fruibile da parte del disabile. Non vi sono tuttavia dispositivi adatti ai non vedenti.	
Indirizzo: Piazza San Giacomo 35010 Fratte - Santa Giustina in Colle (PD)	Spazio Urbano PZZ 02 DATA 15/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	
	

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

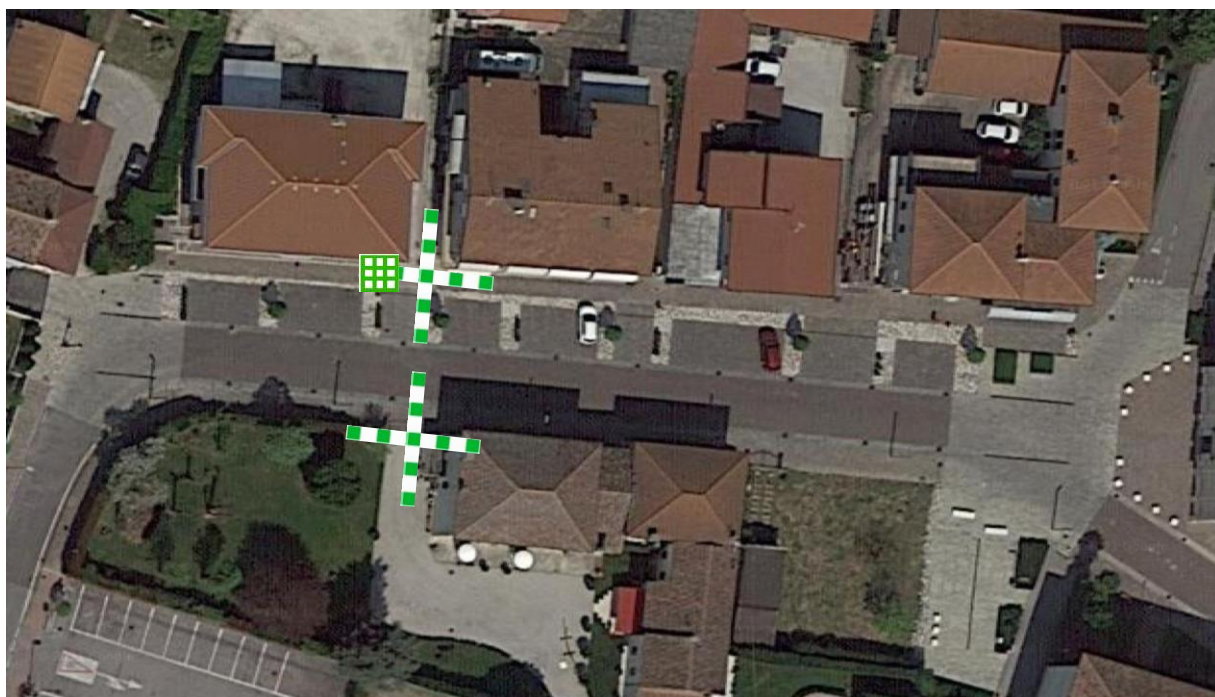

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PZZ 02 - Piazza San Giacomo (SpCat 12)							
1 / 113 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
2 / 114 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'100,00
	TOTALE euro							3'100,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'000,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	Totale CATEGORIE euro	3'100,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	3'100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	3'100,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	3'100,00
M:012	PZZ 02 - Piazza San Giacomo euro	3'100,00
M:012.005	Percorsi euro	1'000,00
M:012.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:012.008	Varie euro	2'100,00
M:012.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	TOTALE euro	3'100,00
	Data, 22/06/2021	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	